

OMEGA S1 COMFORT

NOVITA'




Caratteristiche:

n.	m	m	cm	cm	mm	kg	cm	codice	euro
3	1,94	0,78	50	no	67x27	5,0	M: 110x53x10	SOSC03	
4	2,22	1,04	50	no	67x27	6,0	M: 127x53x10	SOSC04	
5	2,50	1,29	50	no	67x27	7,0	M: 155x53x10	SOSC05	
6	2,78	1,54	50	no	67x27	8,0	M: 183x53x10	SOSC06	
7	3,06	1,80	50	no	67x27	9,0	M: 211x53x10	SOSC07	
8	3,34	2,06	50	no	67x27	9,0	M: 239x53x10	SOSC08	
9	3,62	2,36	50	no	67x27	10,0	L: 267x53x10	SOSC09	
10	3,90	2,58	50	no	67x27	11,0	L: 295x53x10	SOSC10	
11	4,18	2,83	50	no	67x27	12,0	L: 323x53x10	SOSC11	
12	4,46	3,09	50	no	67x27	13,0	L: 351x53x10	SOSC12	
13	4,74	3,35	50	no	67x27	15,0	L: 379x53x10	SOSC13	
14	5,02	3,61	50	no	67x27	15,0	L: 407x53x10	SOSC14	

Descrizione:

Scala semplice d'appoggio per accessi, realizzata con pioli piani zigrinati antisdrucchiolo da 9cm e provvista di maniglioni di sbarco da 110 cm per agevolare la discesa in sicurezza dell'operatore su tetti, coperture, soppalchi. Progettata per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato avvitando i pioli ai montanti.

NB: I maniglioni vengono forniti smontati

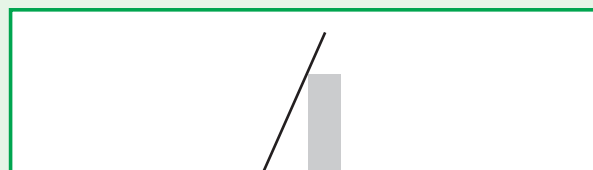

Posizioni di utilizzo

Altre Info

- Passo tra i pioli: 28cm
- Piolo piano: 9cm
- Piede Snodato
- Materiale: Alluminio
- Imballo: Termoretraibile
- Dotazione: Poster, Manuale e Certificato

Dettagli:



Maniglioni di sbarco



Piedino mobile



Piolo piano



Gradini avvitati

Optional:

Corrimano



OPTIONAL

Ganci



OPTIONAL

GLI ACCESSORI OPTIONAL SONO A PAG.87