


SUPER THEMIS

NOVITA'

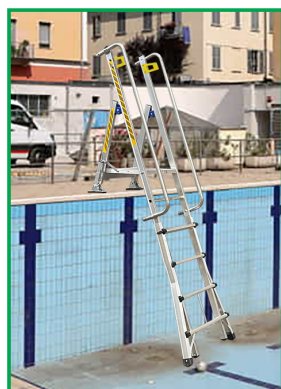

Caratteristiche:


	n.	m	min.m	max.m	cm	kg	kg	cm	codice	euro
	4+3	2,15	1,00	1,52	76,0	150	12,0	M: 215x76x230	THE43	
	6+4	2,73	1,52	2,32	76,0	150	15,0	L: 273x76x23	THE64	

Descrizione:

Scala professionale telescopica in alluminio nervato per l'accesso ad automezzi o a scavi, vasche, fossati, buche per ascensori. E' regolabile in altezza ogni 28 cm. Leggera e facile da trasportare sul cantiere questa scala è ideale per l'utilizzo nelle logistiche, trasportatori ma anche nei cantieri edili dove può esserne evitato il furto lasciandola appesa ai ganci della gru.

- Solida struttura in alluminio per uso in cantiere
- Bloccaggio delle posizioni tramite perni di sicurezza
- Dotata di piedi in pvc anti-sdruccio
- Salita e discesa facilitate da 2 corrimani dotati di viteria, imballati in confezione, da avvitare la prima volta a cura del cliente (tubo Ø 32 mm)
- Pieghevole e leggera per il trasporto
- Ganci per gru dedicati
- Regolazione verticale millimetrica dei piedini di appoggio della piattaforma da 0 a 28 cm
- Piattaforma: larghezza 45 cm, lunghezza 50 cm
- Larghezza rampa di salita: cm 52 (con corrimano cm 58)
- Larghezza di base cm 76

NB: I corrimani vengono forniti smontati

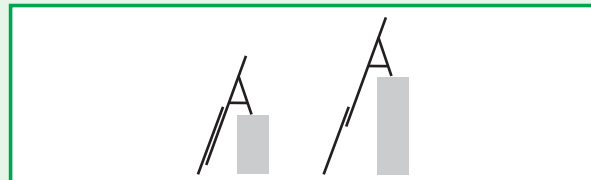

Posizioni di utilizzo

Altre Info

- Passo tra i pioli: 28cm
- Piolo standard: 2,8cm
- Tamponi in gomma
- Materiale: Alluminio
- Imballo: Termoretraibile
- Dotazione: Poster, Manuale e Certificato

Dettagli:



Ganci per gru



Gambe telescopiche



Tiranti maggiori



Piattaforma in alluminio

TUTTI GLI ACCESSORI OPTIONAL SONO A PAG.87