
SERIE BLACK
ALTAMENTE PROFESSIONALE

EuroTower S/L

NORME EUROPEE
EN-UNI 1004.1/2





Il trabattello su ruote EuroTower S/L a norme europee UNI EN 1004-2 è rivolto ai clienti alla ricerca di un trabattello leggero e dal montaggio rapido.

EuroTower S/L può essere montato e utilizzato senza l'utilizzo di dispositivi anti-caduta e senza la necessità dell'ancoraggio a muro

(ancoraggio a muro necessario per utilizzo esterno oltre gli 8 metri)

EuroTower è realizzato in Italia.

Dai professionisti di COSMOS.

NORME EUROPEE
EN-UNI 1004.1/2

NORME ITALIANE
D.LGS 81/08

Portata 200 Kg

MADE IN ITALY

Tecnologia Italiana

EuroTower

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
NORME EUROPEE: **UNI EN1004.1 e 1004.2 del 2021**

NORME EUROPEE EN-UNI 1004.1/2

NORME ITALIANE D.LGS 81/08


MADE IN ITALY

GARANZIA 5 ANNI

Portata 200 Kg

ENISO 14732

TOP GAMMA

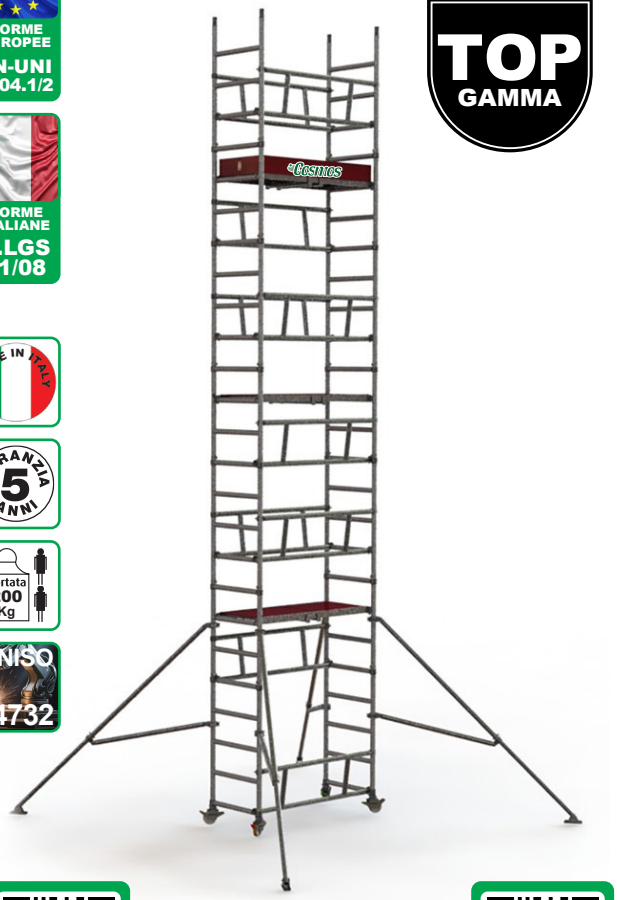

EuroTower L
Schede tecniche, info e molto altro

Categoria di spedizione: M

EuroTower S
Schede tecniche, info e molto altro

Montaggio rapido ad una persona: in 10 MINUTI!



Eurotower e` stato progettato con comodi ganci su ogni piano che permettono all'operatore di portarsi ai piani successivi gli elementi di montaggio, non avendo cosi necessita` di un secondo operatore di supporto. Inoltre l'innovativo sistema di montaggio attraverso la boto-la (ABL) **garantisce parapetti di sicurezza già dal primo passo sul piano di lavoro**. Metodo di montaggio spie-gato nel dettaglio e con illu-strazioni sul nuovo manuale di istruzioni.

Carrello di trasporto integrato




Il modulo base di EuroTower S/L può essere sempre lasciato montato, cosi da avere un praticissimo carrello di trasporto contenente tutto il trabattello. Questo permette un **montaggio ancora più rapido**, oltre a permettere una gestione rapidissima in caso di noleggio, infatti il tra-battello può essere affidato e ritirato direttamente nel car-rello. In questo modo non si ha la necessità di spostare la struttura pezzo per pezzo riducendo inoltre eventuali errori.

Informazioni generali

ALTEZZE COMPONIBILI: da 2,37m a 7,77m
PIANO S: lunghezza 1,10m – larghezza 0,74m
PIANO L: lunghezza 1,60m – larghezza 0,74m
PASSO GRADINI: 30cm
SEZIONE DEL PROFILO PORTANTE: ø50mm
NORMATIVE: UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021
PORTATA MAX: 200Kg/m^2 (comprese 1(S) o 2(L) persone)

Innesti saldati e Ganci rapidi

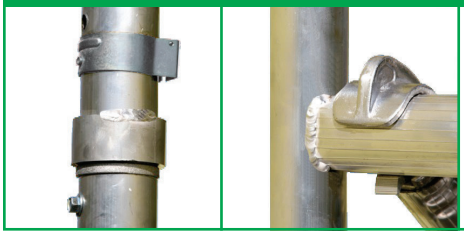


Ganci rapidi ed innesti resi-stenti permettono al tra-battello EuroTower S/L di essere **veloce e pratico da montare.** Garantendo sicu-rezza e resistenza ad usura e tempo.

Caratteristiche							EuroTower S (0,74m x 1,10m)			EuroTower L (0,74m x 1,60m)		
Altezza: piano	totale	lavoro	Ancor. int.	est.	Staffe	Piani/ F.piedi	Kg	Codice	Euro Tot:	Kg	Codice	Euro Tot:
0,87	2,37	2,87			si	1/1	47,5	TEUR237S		54,5	TEUR237L	
1,17	2,67	3,17			si	1/1	49,0	TEUR267S		56,0	TEUR267L	
1,77	2,77	3,77			si	1/1	79,0	TEUR277S		87,0	TEUR277L	
2,07	3,27	4,07			si	1/1	80,5	TEUR327S		88,0	TEUR327L	
2,97	4,47	4,97			si	2/1	100,5	TEUR447S		113,0	TEUR447L	
3,27	4,77	5,27			si	2/1	102,0	TEUR477S		114,5	TEUR477L	
3,87	5,37	5,87			si	2/1	109,0	TEUR537S		122,5	TEUR537L	
4,17	5,67	6,17			si	2/1	111,0	TEUR567S		124,0	TEUR567L	
5,07	6,57	7,07			si	3/1	-	-	-	149,0	TEUR657L	
5,37	6,87	7,37			si	3/1	-	-	-	150,5	TEUR687L	
6,27	7,77	8,27			si	3/1	-	-	-	160,0	TEUR777L	

SERIE BLACK
ALTAMENTE PROFESSIONALE

EuroTower S/L


EuroTower L

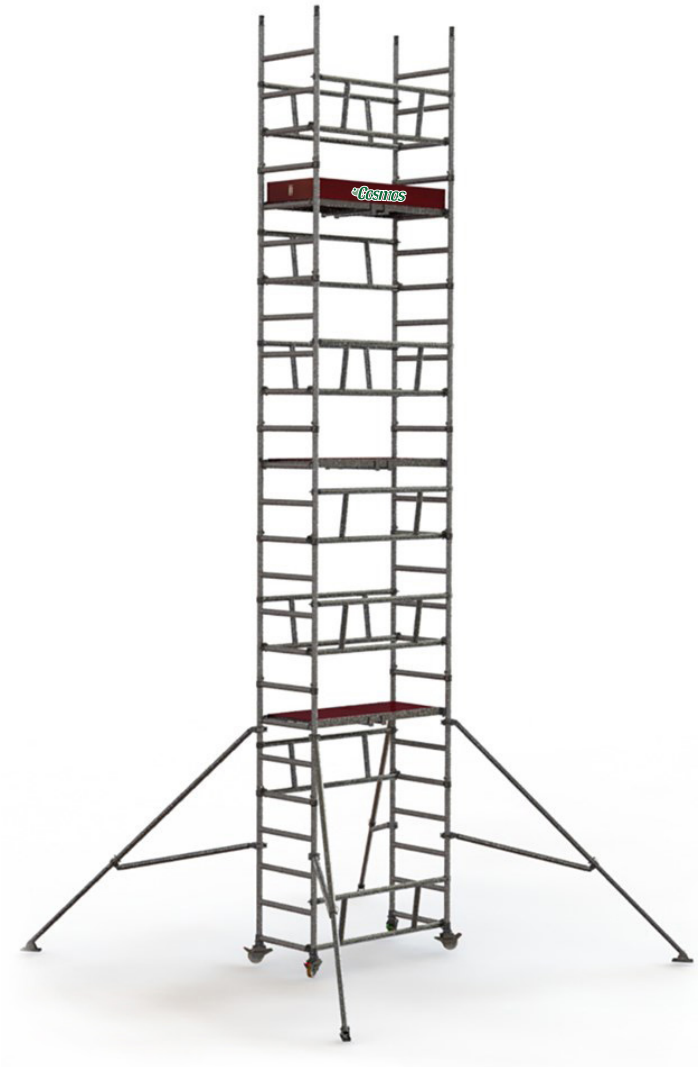

Descrizione

Questo modello offre un'altezza totale di 7,77 metri, con l'ultimo piano di lavoro situato a 6,27 metri di conseguenza un'altezza massima di lavoro di 8,27 metri. L'ingombro della struttura è di 74x160 cm. La portata massima è di 200 kg/m², consentendo l'utilizzo da parte di due operatori.

Dimensioni



Caratteristiche




EuroTower S



Descrizione

Questo modello offre un'altezza totale di 5,67 metri, con l'ultimo piano di lavoro situato a 4,17 metri di conseguenza un'altezza massima di lavoro di 6,17 metri. L'ingombro della struttura è di 74x110 cm. La portata massima è di 200 kg/m², consentendo l'utilizzo da parte di un operatore.

Dimensioni



Caratteristiche




EuroTower

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
NORME EUROPEE: **UNI EN1004.1 e 1004.2 del 2021**

Nomenclatura degli elementi del trabattello

(1) Ruota ø125mm con freno
(2) Spalla a 4 gradini
(3) Parapetto doppio
(4) Spalla a 3 gradin
(5) Piano di lavoro
(6) kit fermapiedi richiudibile
(7) Staffa stabilizzatrice
(8) Gamba regolabile 150mm

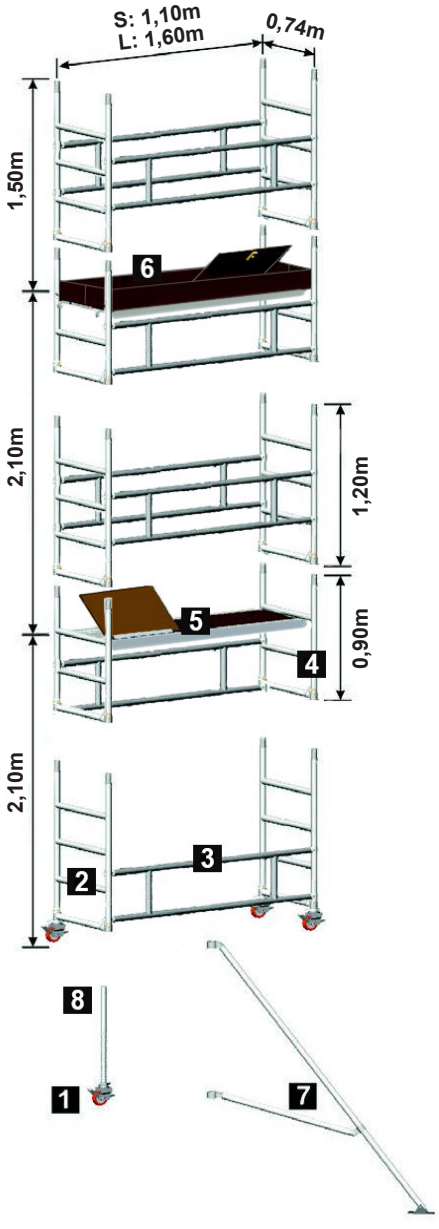



Elementi	EuroTower S			EuroTower L		
Descrizione	Kg	Codice	Euro	Kg	Codice	Euro
El. parapetto	28,0	TEURPAS		36,1	TEURPAL	
Piano di lavoro	24,5	TEURPIS		26,4	TEURPIL	
Staffa stabilizzatrice	28,2	TEURSTS		31,1	TEURSTL	
Kit fermapiedi richiudibile	11,6	TEURKFS		14,1	TEURKFL	
Spalla 3 gradini	25,5	TEURS3S		34,1	TEURS3L	
Spalla 4 gradini	9,0	TEURS4S		14,6	TEURS4L	
Ruota ø125mm con freno	19,2	TEURRFS		19,2	TEURRFL	
Gamba da 150mm	5,0	TEURGAS		5,0	TEURGAL	


NB: Il trabattello EuroTower S/L DEVE essere esclusivamente montato seguendo le configurazioni indicate.



Il carrello puo essere caricato direttamente sul furgone per il trasporto


Il carrello e` in grado di contenere tutti gli elementi necessari alla formazione della composizione più alta possibile.

Carrello EuroTower L



Ingombro del carrello L con all'interno tutti i componenti per la configurazione più alta.

Carrello EuroTower S



Ingombro del carrello S con all'interno tutti i componenti per la configurazione più alta