

SERIE BLACK
ALTAMENTE PROFESSIONALE

Marte L

NORME EUROPEE
EN-UNI 1004.1/2

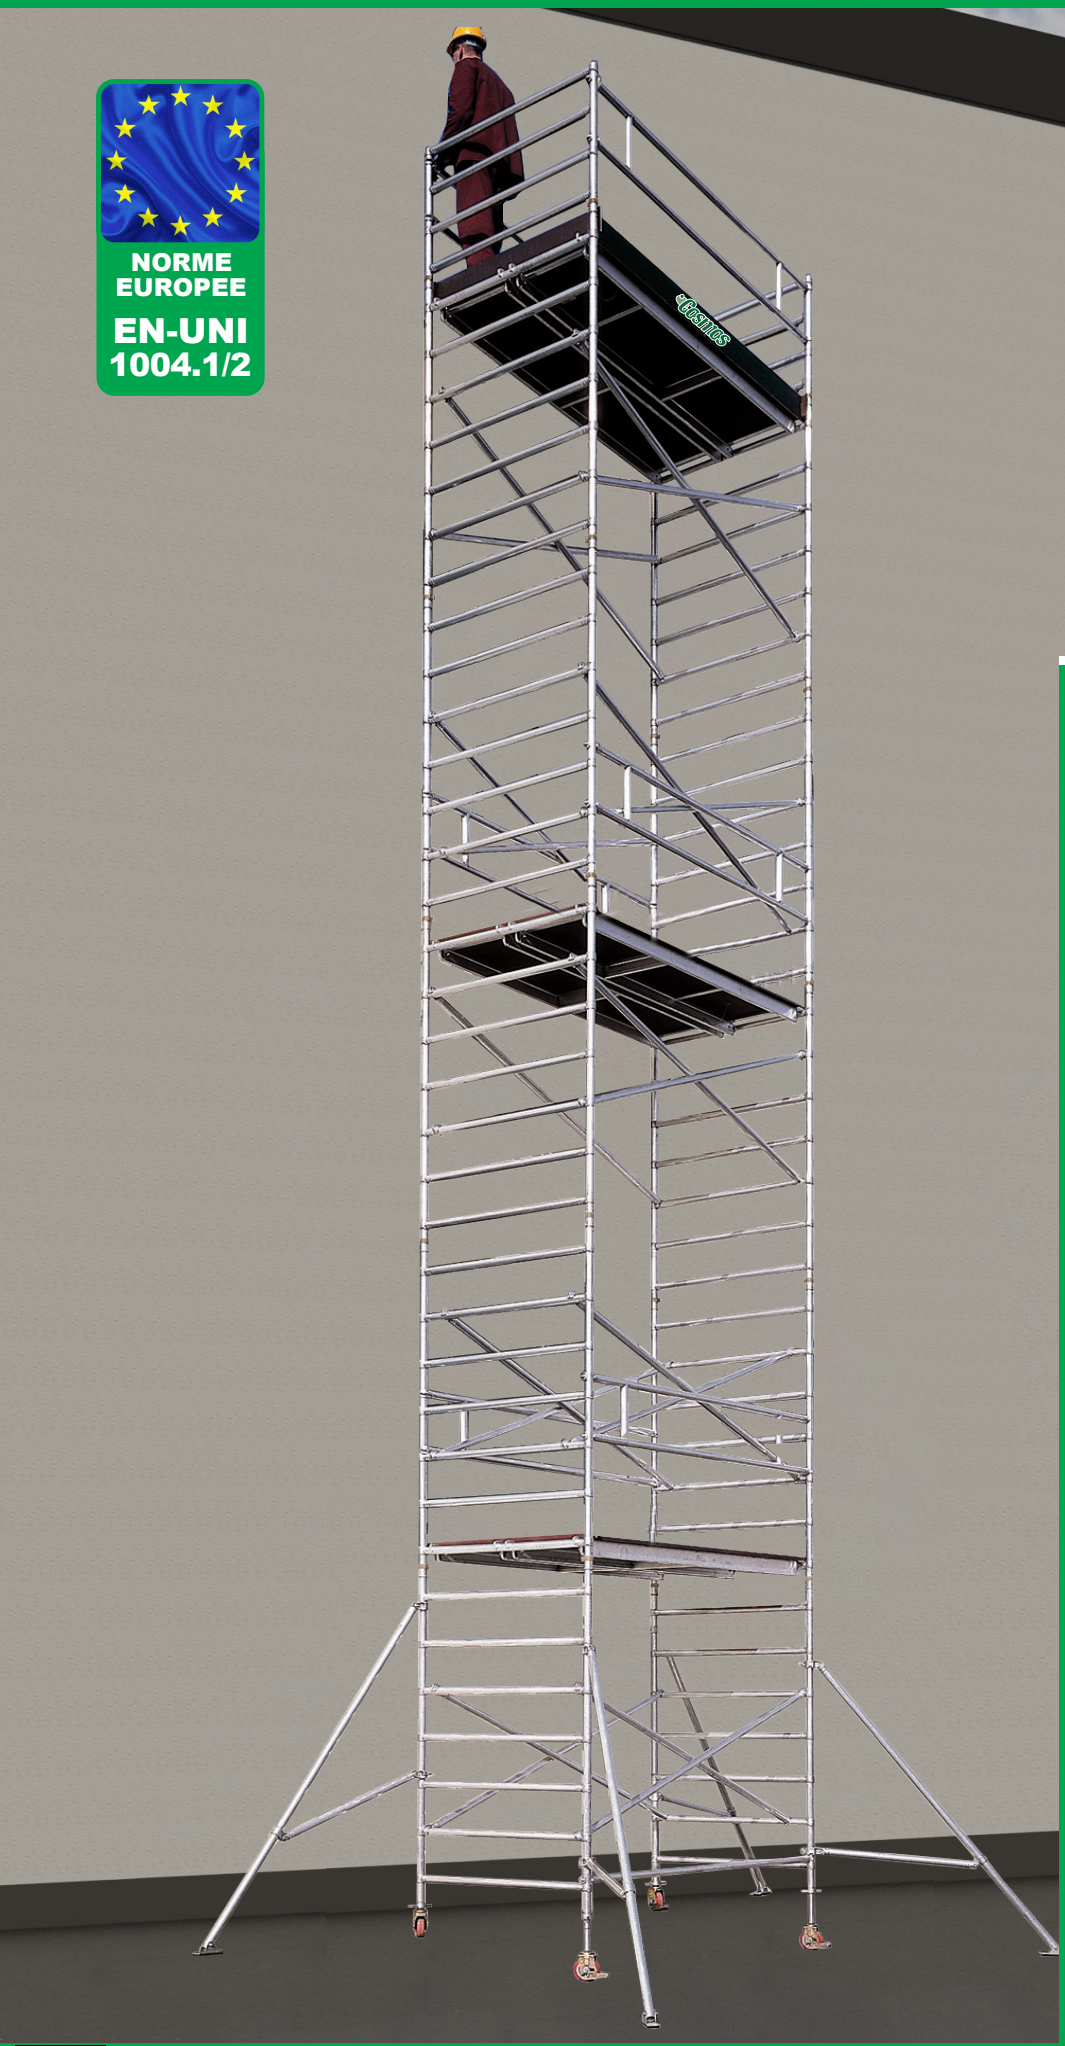



Il trabattello su ruote Marte L a norme europee UNI EN 1004-2 è rivolto ai clienti alla ricerca di un trabattello top di gamma estremamente versatile. Il sistema Marte permette moltissime combinazioni e strutture.

Marte L può essere montato e utilizzato senza l'utilizzo di dispositivi anti-caduta e senza la necessità dell'ancoraggio a muro

(ancoraggio a muro necessario per utilizzo esterno oltre gli 8 metri)

Marte L è realizzato in Italia.

Dai professionisti di COSMOS.

NORME EUROPEE
EN-UNI 1004.1/2

NORME ITALIANE
D.LGS 81/08

Portata 200 Kg

MADE IN ITALY

Tecnologia Italiana

Marte L

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
NORME EUROPEE: **UNI EN1004.1 e 1004.2 del 2021**

NORME EUROPEE EN-UNI 1004.1/2


NORME ITALIANE D.LGS 81/08

MADE IN ITALY

GARANZIA 5 ANNI

Portata 200 Kg

ENISO 14732

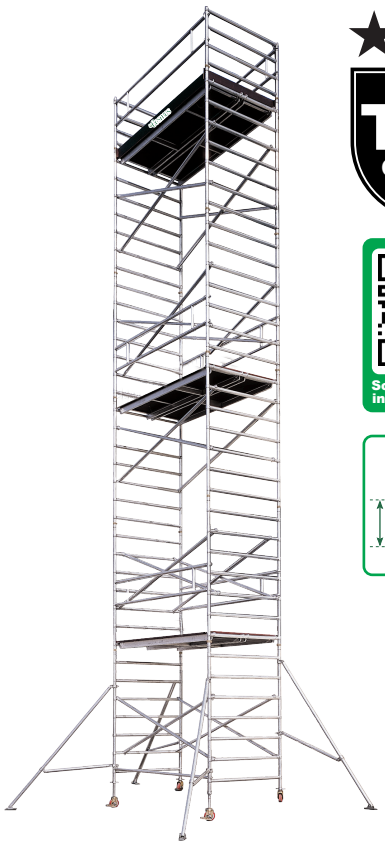

TOP GAMMA

Schede tecniche, info e molto altro

Categoria di spedizione: SP

Innovativo strumento di montaggio ServoTech



ServoTech è il nuovo accessorio che consente il montaggio/smontaggio in sicurezza dei parapetti di protezione stando con i piedi sul piano inferiore (EN1004.1). Montati i parapetti, **l'operatore sale sul piano superiore in totale sicurezza protetto su tutti i lati.**
Pezzi necessari per trabattello: N°2, inclusi nel prezzo. Metodo di montaggio spiegato nel nuovo manuale di istruzioni.

Ruote regolabili in altezza con freno integrato




Marte L è equipaggiato standard con gambe regolabili che permettono il montaggio del trabattello fino a 40cm di dislivello. Le ruote ad alta resistenza ø150mm, sono dotate di freno di stazionamento e permettono **un montaggio rapido ed in sicurezza**.

Informazioni generali

ALTEZZE COMPONIBILI: da 2,10m a 13,50m
PIANO: lunghezza 2,0m-2,5m-3,0m – larghezza 1,35m
PASSO GRADINI: 30cm
SEZIONE DEL PROFILO PORTANTE: ø50mm
NORMATIVE: UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021, conforme dal D.LGS.81/08
PORTATA MAX: 200Kg/m^2 (comprese 2 persone)

Innesti saldati e Ganci rapidi

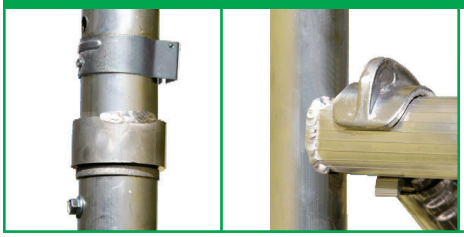

Ganci rapidi ed innesti resistenti permettono al trabattello Marte L di essere **veloce e pratico da montare.** Garantendo sicurezza e resistenza ad usura e tempo.


Caratteristiche							1,35m x **2,0m**		1,35m x **2,5m**		1,35m x **3,0m**	
Altezza: piano	Altezza: totale	Altezza: lavoro	Piani / Fermapiedi	Tipo staffe: interno	Tipo staffe: esterno	Servo Tech	Codice:	Euro Totale:	Codice:	Euro Totale:	Codice:	Euro Totale:
0,59	2,10	2,59	1/1			no	TML21P		TML21M		TML21G	
1,19	2,70	3,19	1/1			no	TML27P		TML27M		TML27G	
1,79	3,30	3,79	1/1			no	TML33P		TML33M		TML33G	
2,39	3,90	4,39	1/1	P	P	si	TML39P		TML39M		TML39G	
2,99	4,50	4,99	1/1	P	P	si	TML45P		TML45M		TML45G	
3,59	5,10	5,59	2/1	P	**M:** + €105,00	si	TML51P		TML51M		TML51G	
4,19	5,70	6,19	2/1	P	**M:** + €105,00	si	TML57P		TML57M		TML57G	
4,79	6,30	6,79	2/1	P	**M:** + €105,00	si	TML63P		TML63M		TML63G	
5,39	6,90	7,39	2/1	P	**M:** + €105,00	si	TML69P		TML69M		TML69G	
5,99	7,50	7,99	3/1	P	**G:** + €190,00	si	TML75P		TML75M		TML75G	
6,59	8,10	8,59	3/1	P	**G:** + €190,00	si	TML81P		TML81M		TML81G	
7,19	8,70	9,19	3/1	P	**G:** + €190,00	si	TML87P		TML87M		TML87G	
7,79	9,30	9,79	4/1	P	**G:** + €190,00	si	TML93P		TML93M		TML93G	
8,39	9,90	10,39	4/1	P	**M:** + €105,00	si	TML99P		TML99M		TML99G	
8,99	10,50	10,99	4/1	P	**M:** + €105,00	si	TML105P		TML105M		TML105G	
9,59	11,10	11,59	4/1	P	**M:** + €105,00	si	TML111P		TML111M		TML111G	
10,19	11,70	12,19	5/1	P	**M:** + €105,00	si	TML117P		TML117M		TML117G	
10,79	12,30	12,79	5/1	P	**M:** + €105,00	si	TML123P		TML123M		TML123G	
11,39	12,90	13,39	5/1	P	**M:** + €105,00	si	TML129P		TML129M		TML129G	
11,99	13,50	13,99	6/1	P	**M:** + €105,00	si	TML135P		TML135M		TML135G	

*incluso/necessario.

Negli utilizzi evidenziati in azzurro applicare esclusivamente le Normative Italiane D.Lgs 81/08.
Ancoraggio a muro ogni 4m obbligatorio. Kit fermapiedi obbligatorio su ogni piano

Marte L

Nomenclatura degli elementi del trabattello

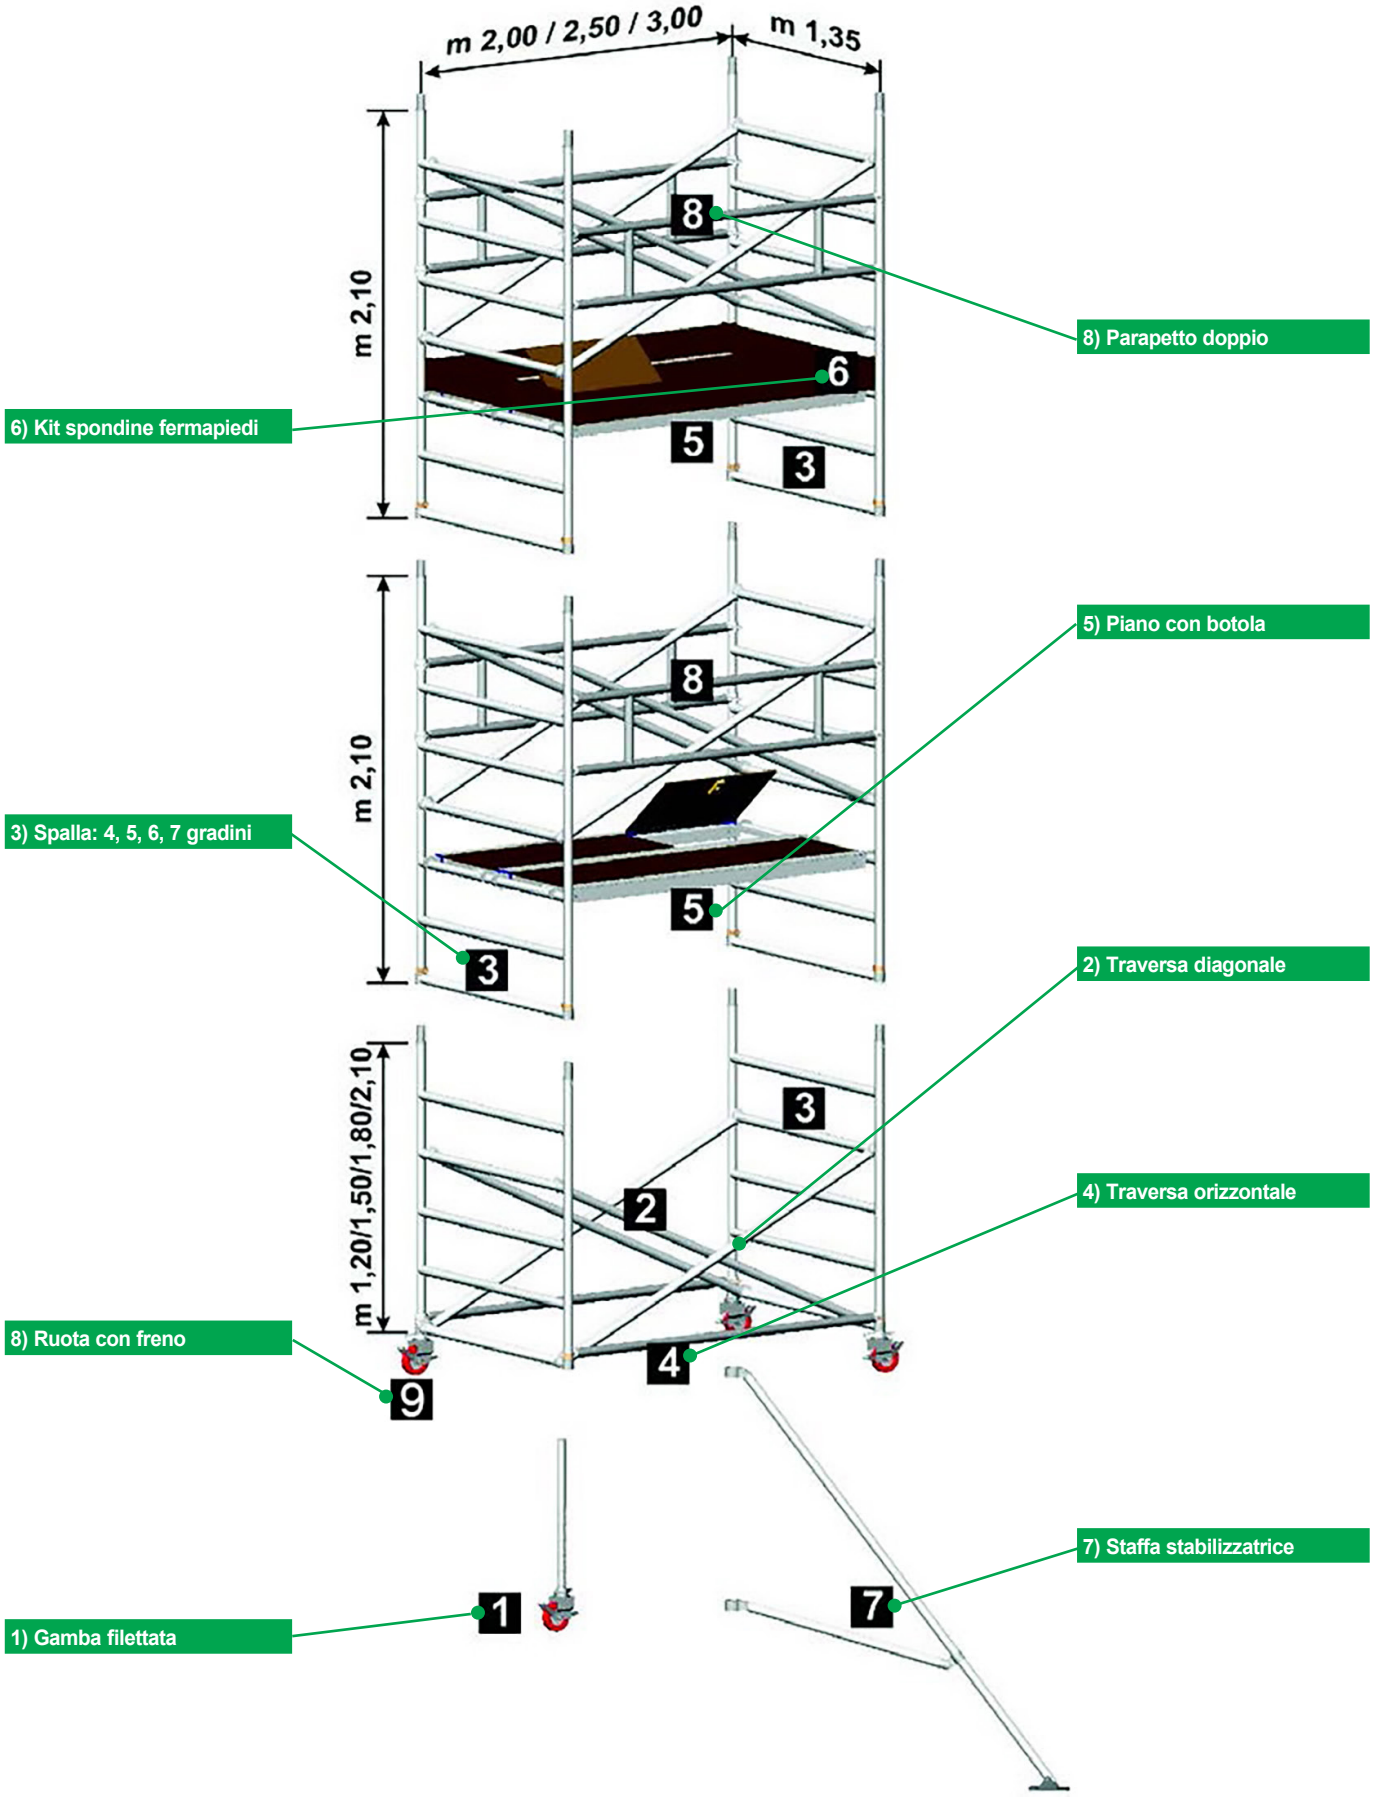


Elementi di ricambio disponibili su richiesta

Marte L

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
NORME EUROPEE: **UNI EN1004.1 e 1004.2 del 2021**


Optional disponibili

Ruote con freno



X4 ruote ø150mm (STANDARD)

Incluse nelle configurazioni di Marte L




X4 ruote ø150mm (STANDARD)

↓

X4 ruote ø125mm

Euro




X4 ruote ø150mm (STANDARD)

↓

X4 ruote ø200mm


Euro

Gambe filettate



X4 gambe filettate 400mm (STANDARD)

Incluse nelle configurazioni di Marte L




X4 gambe filettate 400mm (STANDARD)

↓

X4 gambe filettate 150mm

Euro




X4 gambe filettate 400mm (STANDARD)

↓

X4 gambe filettate 700mm

Euro

Staffe stabilizzatrici (NB: non e` possibile usare staffe piu` piccole di quelle in configurazione)



Configurazioni con staffa "P"

Supplementi per X4 staffe stabilizzatrici. I modelli "TM" e "TG" sono telescopici

Descrizione	Euro
"P" ⟶ "M" (2,80m)	
"P" ⟶ "G" (3,60m)	
"P" ⟶ "TM" (2,80m)	
"P" ⟶ "TG" (3,60m)	

Configurazioni con staffa "M"

Supplementi per X4 staffe stabilizzatrici. I modelli "TM" e "TG" sono telescopici

Descrizione	Euro
"M" ⟶ "G" (3,60m)	
"M" ⟶ "TM" (2,80m)	
"M" ⟶ "TG" (3,60m)	

Configurazioni con staffa "G"

Supplementi per X4 staffe stabilizzatrici. I modelli "TM" e "TG" sono telescopici

Descrizione	Euro
"G" ⟶ "TG" (3,60m)	

Marte L: Configurazione zoppa per scale / cinema / palchi / teatri / ecc



Marte L può essere richiesto in configurazione Zoppa. L'ideale per l'utilizzo in presenza di gradinate, suolo degradante, file di sedie o poltrone. La struttura è studiata in modo da **scavalcare agevolmente le poltroncine e allo stesso tempo lavorare sul pavimento inclinato** o sulle gradinate della sala cinematografica o del teatro.
E' composto da pochi componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi.
Marte L in versione Zoppa può anche essere montato a realizzare un trabattello convenzionale.

Piani e fermapiedi completamente in alluminio



Marte L può essere richiesto con piani e fermapiedi completamente in alluminio. I piani hanno le stesse dimensioni, rimanendo intercambiabili tra una versione e l'altra.

Base ad apertura/chiusura automatica



Marte L può essere richiesto con una campata di base automatica. Si tratta di due spalle saldate ad un meccanismo a molla che permette l'apertura e chiusura automatica del primo pezzo del trabattello. Questo rende la struttura **ancora più rapida da montare** e permette di spostarsi agilmente attraverso porte standard.