
SERIE BLACK
ALTAMENTE PROFESSIONALE

Marte S

NORME EUROPEE
EN-UNI 1004.1/2





Il trabattello su ruote Marte S a norme europee UNI EN 1004-2 è rivolto ai clienti alla ricerca di un trabattello top di gamma estremamente versatile. Il sistema Marte permette moltissime combinazioni e strutture.

Marte S può essere montato e utilizzato senza l'utilizzo di dispositivi anti-caduta e senza la necessità dell'ancoraggio a muro

(ancoraggio a muro necessario per utilizzo esterno oltre gli 8 metri)

Marte S è realizzato in Italia.

Dai professionisti di COSMOS.

NORME EUROPEE
EN-UNI 1004.1/2

NORME ITALIANE
D.LGS 81/08

Portata 200 Kg

MADE IN ITALY

Tecnologia Italiana

Marte S

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
NORME EUROPEE: **UNI EN1004.1 e 1004.2 del 2021**

NORME EUROPEE EN-UNI 1004.1/2

NORME ITALIANE D.LGS 81/08

MADE IN ITALY

GARANZIA 5 ANNI

Portata 200 Kg

ENISO 14732

TOP GAMMA

Schede tecniche, info e molto altro

Categoria di spedizione: SP



Innovativo strumento di montaggio ServoTech



ServoTech è il nuovo accessorio che consente il montaggio/smontaggio in sicurezza dei parapetti di protezione stando con i piedi sul piano inferiore (EN1004.1). Montati i parapetti, **l'operatore sale sul piano superiore in totale sicurezza protetto su tutti i lati.**
Pezzi necessari per trabattello: N°2, inclusi nel prezzo. Metodo di montaggio spiegato nel nuovo manuale di istruzioni.

Ruote regolabili in altezza con freno integrato




Marte S è equipaggiato standard con gambe regolabili che permettono il montaggio del trabattello fino a 40cm di dislivello. Le ruote ad alta resistenza ø125mm, sono dotate di freno di stazionamento e permettono **un montaggio rapido ed in sicurezza**.

Informazioni generali

ALTEZZE COMPONIBILI: da 2,06m a 11,06m
PIANO: lunghezza 2,0m-2,5m-3,0m – larghezza 0,74m
PASSO GRADINI: 30cm
SEZIONE DEL PROFILO PORTANTE: ø50mm
NORMATIVE: UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021, conforme dal D.LGS.81/08
PORTATA MAX: 200Kg/m^2 (comprese 2 persone)

Innesti saldati e Ganci rapidi

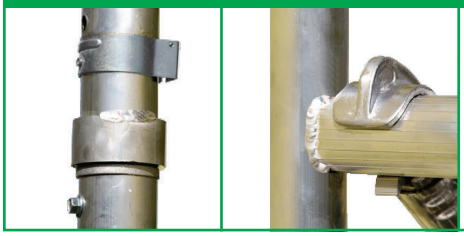

Ganci rapidi ed innesti resistenti permettono al trabattello Marte S di essere **veloce e pratico da montare.** Garantendo sicurezza e resistenza ad usura e tempo.


Caratteristiche							0,74m x **2,0m**		0,74m x **2,5m**		0,74m x **3,0m**	
Altezza: piano	Altezza: totale	Altezza: lavoro	Piani / Fermapiedi	Tipo staffe: interno	Tipo staffe: esterno	Servo Tech*	Codice:	Euro Totale:	Codice:	Euro Totale:	Codice:	Euro Totale:
0,55	2,06	2,55	1/1			no	TMS20P		TMS20M		TMS20G	
1,15	2,66	3,15	1/1			no	TMS26P		TMS26M		TMS26G	
1,75	3,26	3,75	1/1			no	TMS32P		TMS32M		TMS32G	
2,35	3,86	4,35	1/1	P	P	si	TMS38P		TMS38M		TMS38G	
2,95	4,46	4,95	1/1	P	**M:**	si	TMS44P		TMS44M		TMS44G	
3,55	5,06	5,55	2/1	P	**M:**	si	TMS50P		TMS50M		TMS50G	
4,15	5,66	6,15	2/1	P	**M**	si	TMS56P		TMS56M		TMS56G	
4,75	6,26	6,75	2/1	P	**M:**	si	TMS62P		TMS62M		TMS62G	
5,35	6,86	7,35	2/1	P	**G:**	si	TMS68P		TMS68M		TMS68G	
5,95	7,46	7,95	3/1	M	**G:**	si	TMS74P		TMS74M		TMS74G	
6,59	8,06	8,55	3/1	M	**G:**	si	TMS80P		TMS80M		TMS80G	
7,15	8,66	9,15	3/1	M	**G:**	si	TMS86P		TMS86M		TMS86G	
7,75	9,26	9,75	4/1	M	**G:**	si	TMS92P		TMS92M		TMS92G	
8,35	9,86	10,35	4/1	M	M	si	TMS98P		TMS98M		TMS98G	
8,95	10,46	10,95	4/1	M	M	si	TMS104P		TMS104M		TMS104G	
9,55	11,06	11,55	5/1	M	M	si	TMS110P		TMS110M		TMS110G	

*incluso/necessario.

Negli utilizzi evidenziati in azzurro applicare esclusivamente le Normative Italiane D.Lgs 81/08.
Ancoraggio a muro ogni 4m obbligatorio. Kit fermapiedi obbligatorio su ogni piano:

Marte S

Nomenclatura degli elementi del trabattello

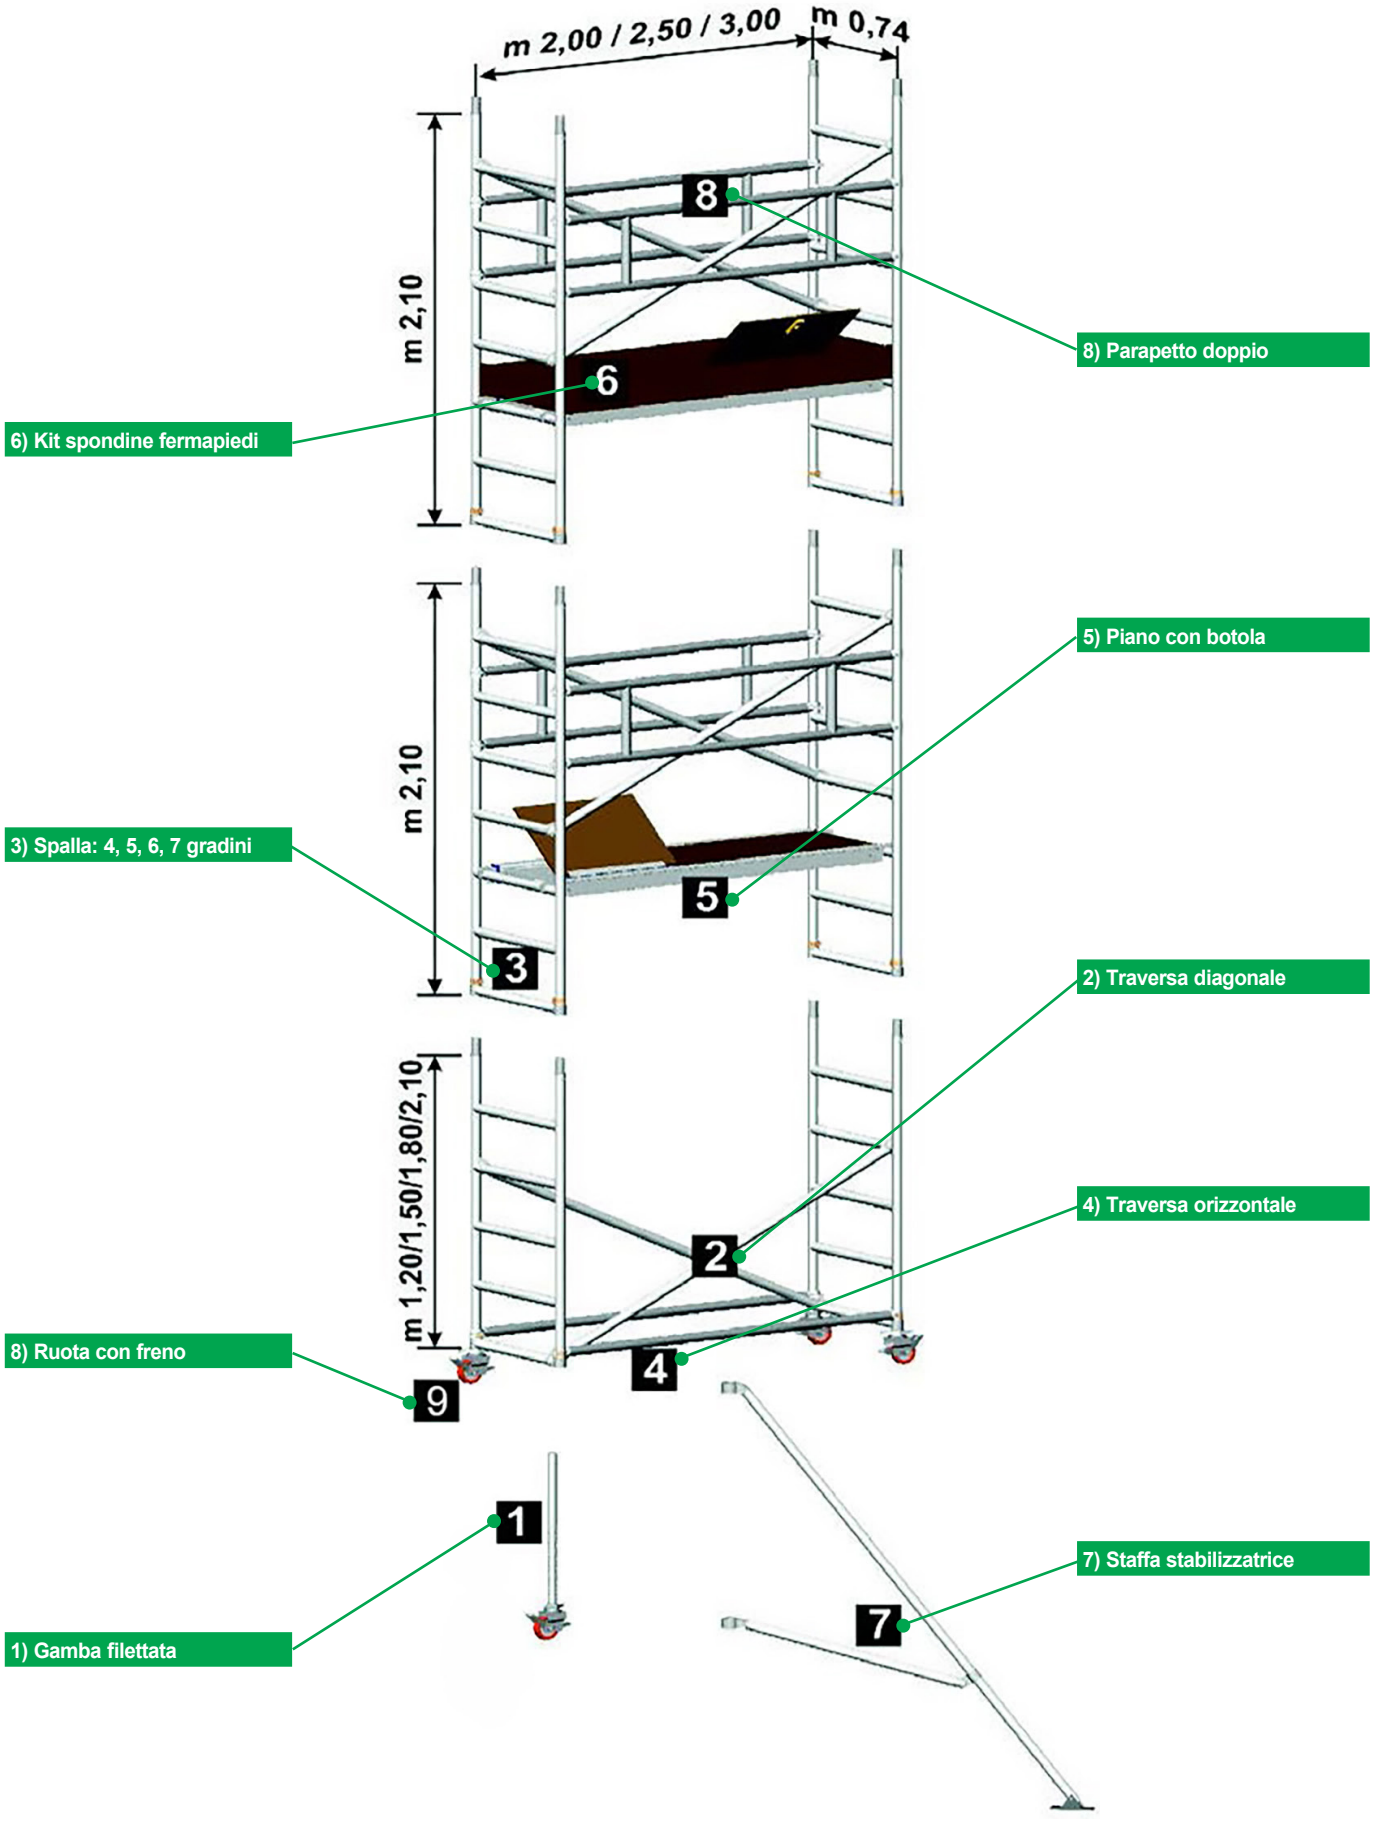


Elementi di ricambio disponibili su richiesta

Marte S

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
NORME EUROPEE: **UNI EN1004.1 e 1004.2 del 2021**


Optional disponibili

Ruote con freno



X4 ruote ø125mm (STANDARD)

Incluse nelle configurazioni di Marte S




X4 ruote ø125mm (STANDARD)

↓

X4 ruote ø150mm

Euro




X4 ruote ø125mm (STANDARD)

↓

X4 ruote ø200mm


Euro

Gambe filettate



X4 gambe filettate 400mm (STANDARD)

Incluse nelle configurazioni di Marte S




X4 gambe filettate 400mm (STANDARD)

↓

X4 gambe filettate 150mm

Euro




X4 gambe filettate 400mm (STANDARD)

↓

X4 gambe filettate 700mm

Euro

Staffe stabilizzatrici (NB: non e` possibile usare staffe piu` piccole di quelle in configurazione)



Configurazioni con staffa "P"

Supplementi per X4 staffe stabilizzatrici. I modelli "TM" e "TG" sono telescopici

Descrizione	Euro
"P" ⟶ "M" (2,80m)	
"P" ⟶ "G" (3,60m)	
"P" ⟶ "TM" (2,80m)	
"P" ⟶ "TG" (3,60m)	

Configurazioni con staffa "M"

Supplementi per X4 staffe stabilizzatrici. I modelli "TM" e "TG" sono telescopici

Descrizione	Euro
"M" ⟶ "G" (3,60m)	
"M" ⟶ "TM" (2,80m)	
"M" ⟶ "TG" (3,60m)	

Configurazioni con staffa "G"

Supplementi per X4 staffe stabilizzatrici. I modelli "TM" e "TG" sono telescopici

Descrizione	Euro
"G" ⟶ "TG" (3,60m)	

Marte S: Configurazione zoppa per scale / cinema / palchi / teatri / ecc



Marte S può essere richiesto in configurazione Zoppa. L'ideale per l'utilizzo in presenza di gradinate, suolo degradante, file di sedie o poltrone. La struttura è studiata in modo da **scavalcare agevolmente le poltroncine e allo stesso tempo lavorare sul pavimento inclinato** o sulle gradinate della sala cinematografica o del teatro.
E' composto da pochi componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. Marte S in versione Zoppa può anche essere montato a realizzare un trabattello convenzionale.

Piani e fermapiedi completamente in alluminio



Marte S può essere richiesto con piani e fermapiedi completamente in alluminio. I piani hanno le stesse dimensioni, rimanendo intercambiabili tra una versione e l'altra.

Base ad apertura/chiusura automatica



Marte S può essere richiesto con una campata di base automatica. Si tratta di due spalle saldate ad un meccanismo a molla che permette l'apertura e chiusura automatica del primo pezzo del trabattello. Questo rende la struttura **ancora più rapida da montare** e permette di spostarsi agilmente attraverso porte standard.