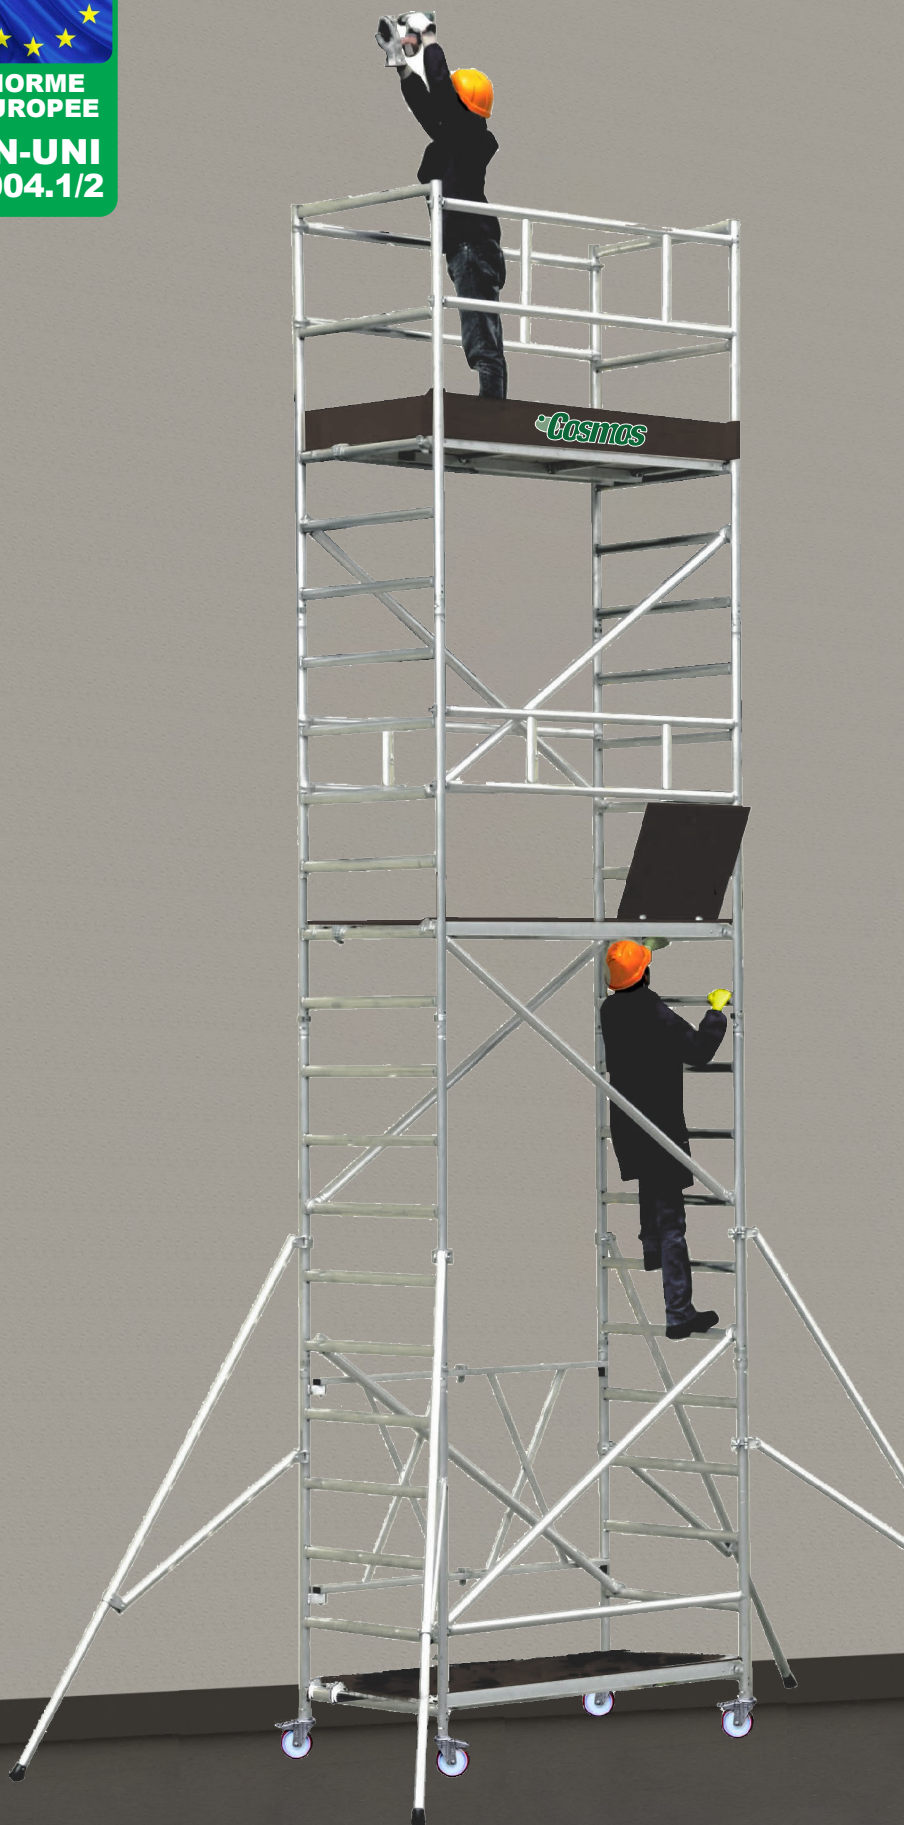


Il trabattello su ruote Solar S/L a norme europee UNI EN 1004-2 è rivolto ai clienti alla ricerca di un trabattello leggero e dal montaggio rapido.

Solar S/L può essere montato e utilizzato senza l'utilizzo di dispositivi anti-caduta e senza la necessità dell'ancoraggio a muro

(ancoraggio a muro necessario per utilizzo esterno oltre gli 8 metri)

Solar S/L è realizzato in Italia.

Dai professionisti di COSMOS.



Tecnologia Italiana



Solar S




Schede tecniche, info e molto altro

Solar L



Schede tecniche, info e molto altro

Categoria di spedizione:

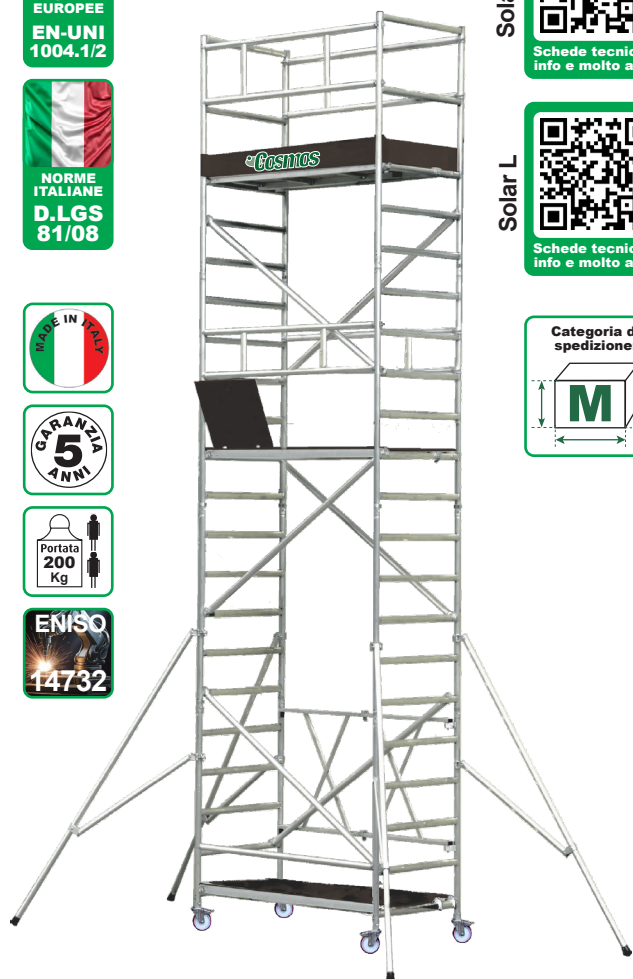

Innovativo metodo di montaggio ABL



L'innovativo sistema di montaggio attraverso la botola (ABL) **garantisce parapetti di sicurezza già dal primo passo sul piano di lavoro**. Il metodo di montaggio è illustrato e spiegato sul manuale di montaggio allegato al trabattello. Metodo di montaggio spiegato nel dettaglio e con illustrazioni sul nuovo manuale di istruzioni.

Piani leggeri contro intemperie e anti sdrucciolo



Solar S/L è equipaggiato da listino con piani in alluminio e legno ad alta resistenza. **Un piano leggerissimo in grado di resistere al tempo e alle intemperie**, e trattato con una vernice anti-sdrucciolo per maggiore sicurezza.

Base automatica richiudibile




La chiusura rapida della base di Solar S/L permette un **montaggio ancora più rapido**, oltre a permettere la sua ricollocazione tra una stanza e l'altra passando **attraverso porte standard**.

Informazioni generali

ALTEZZE COMPONENTI: da 1,70m a 6,76m
PIANO S: lunghezza 1,60m – larghezza 0,80m
PIANO L: lunghezza 1,60m – larghezza 1,05m
PASSO GRADINI: 30cm
SEZIONE DEL PROFILO PORTANTE: ø50mm
NORMATIVE: UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021
PORTATA MAX: 200Kg/m² (comprese 2 persone)

Innesti saldati e Ganci rapidi

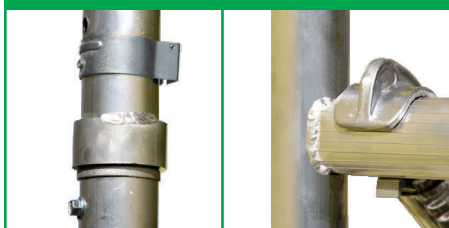

Ganci rapidi ed innesti resistenti permettono al trabattello Solar S/L di essere **veloce e pratico da montare**. Garantendo sicurezza e resistenza ad usura e tempo.

Caratteristiche

Altezza:			Ancor.		Staffe	Piani/ F.piedi	Moduli	Kg	Codice	Euro Tot:	Kg	Codice	Euro Tot:
piano	totale	lavoro	int.	est.									
0,90	1,70	2,90			mini	1/1	A+S1	33	SOLAR170S		41	SOLAR170L	
1,80	2,86	3,80			mini	1/1	A+B3+S1	57	SOLAR294S		67	SOLAR294L	
2,40	3,46	4,40			si	1/1	A+B5+S	75	SOLAR346S		86	SOLAR346L	
3,30	4,36	5,30			si	1/1	A+B3+C+S**	83	SOLAR436S		95	SOLAR436L	
3,90	4,96	5,90			si	2/1	A+B5+C+P+S	95	SOLAR496S		115	SOLAR496L	
4,20	5,26	6,20			si	2/1	A+B5+D+S	100	SOLAR526S		120	SOLAR526L	
5,10	6,16	7,10			si	2/1	A+B3+C+D+S	108	SOLAR616S		130	SOLAR616L	
5,70	6,76	7,70		X	si	3/1	A+B5+C+D+P+S	121	SOLAR676S		149	SOLAR676L	
5,70	6,76	7,70			si	3/1	A+B5+C+D+P+S+Z	161	SOLAR76SE		189	SOLAR76LE	

La configurazione evidenziata in rosso può essere utilizzata esclusivamente all'interno di edifici

** Si consiglia l'acquisto di un piano aggiuntivo per agevolare il montaggio della configurazione indicata. Visiona il "Modulo: P" alla pagina successiva.


Moduli compositivi del trabattello

Modulo F: N°1 kit fermapiedi (2 spondine lunghe, 2 spondine corte).

Modulo S1: N°4 staffe stabilizzatrici piccole.

Modulo Z: N°4 Zavorre (per uso esterno >6,84m)

NB: IN FIGURA È RAPPRESENTATO SOLAR L

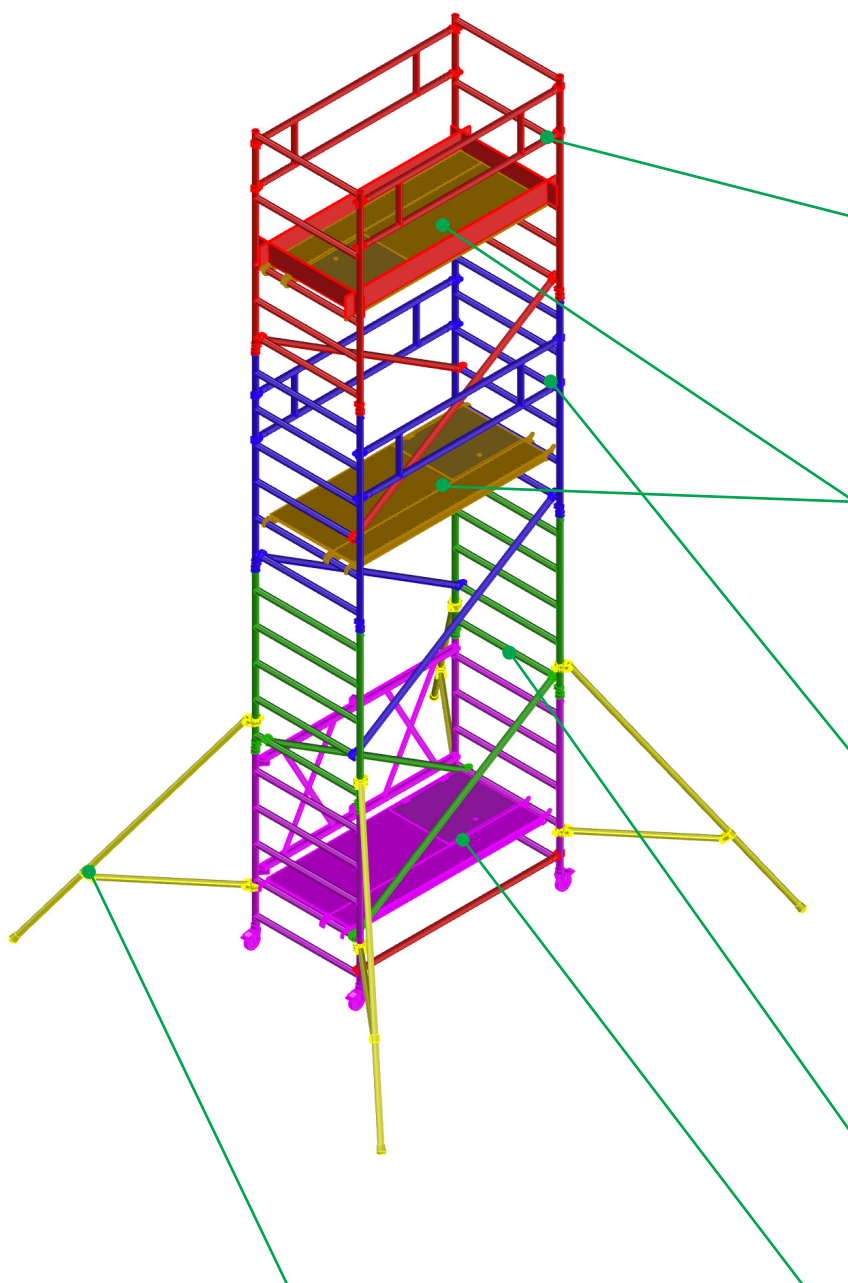

B3



Composizione:

N°2 Spalle terminali (3gr)
N°2 Traverse diagonali
N°1 Traversa orizz. di base
N°2 Parapetti ad H
N°2 Spondine lunghe
N°2 Spondine corte

Il modulo B3 è la campata finale (3gr) del trabattello.

Modulo: B3 (Campata finale 3gr)

SOB3(S/L)

B5



Composizione:


N°2 Spalle terminali (5gr)
N°2 Traverse diagonali
N°1 Traversa orizz. di base
N°2 Parapetti ad H
N°2 Spondine lunghe
N°2 Spondine corte

Il modulo B5 è la campata finale (5gr) del trabattello.

Modulo: B5 (Campata finale 5gr)

SOB5(S/L)

P



Composizione:


N°1 Mezzo piano con botola
(Solar L + Mini piano)

Il modulo P è un piano del trabattello

Modulo: P (Piano)

SOP(S/L)

D



Composizione:

N°2 Spalle intermedie (6gr)
N°2 Traverse diagonali
N°2 Parapetti ad H
N°1 Mezzo piano con botola
(Solar L + Mini piano)

Il modulo D è la campata intermedia (6gr) del trabattello.

Modulo: D (Campata intermedia)

SOD(S/L)

C



Composizione:


N°2 Spalle intermedie (5gr)
N°2 Traverse diagonali

Il modulo C è una prolunga (5gr) della struttura del trabattello.

Modulo: C

SOC(S/L)

S



Composizione:


N°4 Staffe Grandi

Il modulo S sono le staffe grandi del trabattello.

Modulo: S (Staffe)

SOS(S/L)

A



Composizione:

N°1 Base automatica (5gr)
N°4 Ruote
N°1 Mezzo piano con botola
(Solar L + Mini piano)


Il modulo A è la base del trabattello.

Modulo: A (Base)

SOA(S/L)

Nomenclatura degli elementi del trabattello

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| (G) Spalle terminali 5gr. | (I) Diagonali |
| (A) Parapetti ad H | (L) Traversa orizzontale |
| (B) Parapetti ad H intermedi | (F) Spalle intermedie 5gr. |
| (C) Piano di lavoro | (H) Spalle intermedie 6gr. |
| (D) Fermapiedi | (P) Staffe |
| (O) Ruote ø125mm | (Q) Piano intermedio |
| (E) Base automatica 5gr. | (Z) Zavorre |

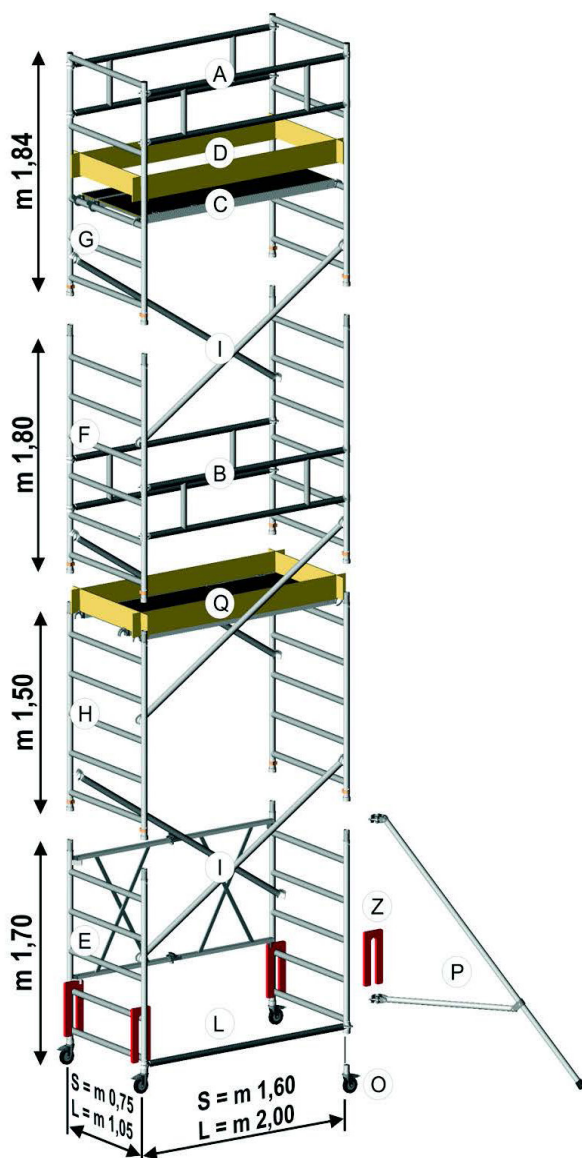

Elementi singoli e ricambi disponibili su richiesta.



Ancoraggio per trabattelli

L'accessorio per ancoraggio a muro in alluminio è **pratico e comodo nella sua installazione**. Può essere utilizzato su tutti i nostri trabattelli con sezione del tubo strutturale massimo di 50mm. (compresi i trabattelli in acciaio).

ANCORA

Moduli	Solar S			Solar L		
Descrizione	Kg	Codice	Euro	Kg	Codice	Euro
Modulo: A	28,0	SOAS		36,1	SOAL	
Modulo: B3	24,5	SOB3S		26,4	SOB3L	
Modulo: B5	28,2	SOB5S		31,1	SOB5L	
Modulo: C	11,6	SOCS		14,1	SOCL	
Modulo: D	25,5	SODS		34,1	SODL	
Modulo: P	9,0	SOPS		14,6	SOPL	
Modulo: S	19,2	SOSS		19,2	SOSL	
Modulo: S1	5,0	SO1S		5,0	SOS1L	
Modulo: F	4,8	SOFS		6,8	SOFL	

Elementi di ricambio		Listino		
Descrizione	Kg	Codice	Euro	
(Sol.S) Traversa Orizzontale	1,2	SOTOS		
(Sol.S) Zavorra (N°1)	10,0	SOZS		
(Sol.L) Traversa Orizzontale	1,2	SOTOL		
(Sol.L) Zavorra (N°1)	10,0	SOZL		

NB: Il trabattello Solar S/L DEVE essere esclusivamente montato seguendo le configurazioni indicate.



Solar S - 5,26m (A+B5+D+S) Montato all'interno di un capannone per effettuare dei lavori di manutenzione.