SERIE BLACK
ALTAMENTE PROFESSIONALE

Solar S/L

NORME EUROPEE
EN-UNI 1004.1/2



Il trabattello su ruote Solar S/L a norme europee UNI EN 1004-2 è rivolto ai clienti alla ricerca di un trabattello leggero e dal montaggio rapido.

Solar S/L può essere montato e utilizzato senza l'utilizzo di dispositivi anti-caduta e senza la necessità dell'ancoraggio a muro

(ancoraggio a muro necessario per utilizzo esterno oltre gli 8 metri)

Solar S/L è realizzato in Italia.

Dai professionisti di COSMOS.

NORME EUROPEE EN-UNI 1004.1/2

NORME ITALIANE D.LGS 81/08

Portata 200 Kg

MADE IN ITALY

Tecnologia Italiana

Solar S/L

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
NORME EUROPEE: **UNI EN1004.1 e 1004.2 del 2021**

NORME EUROPEE EN-UNI 1004.1/2

NORME ITALIANE D.LGS 81/08

MADE IN ITALY

GARANZIA 5 ANNI

Portata 200 Kg

ENISO 14732



Solar S
Schede tecniche, info e molto altro

Solar L
Schede tecniche, info e molto altro

Categoria di spedizione: M

Innovativo metodo di montaggio ABL



L'innovativo sistema di montaggio attraverso la botola (ABL) **garantisce parapetti di sicurezza già dal primo passo sul piano di lavoro**. Il metodo di montaggio è illustrato e spiegato sul manuale di montaggio allegato al trabattello.
Metodo di montaggio spiegato nel dettaglio e con illustrazioni sul nuovo manuale di istruzioni.

Piani leggeri contro intemperie e anti sdrucciolo



Solar S/L è equipaggiato da listino con piani in alluminio e legno ad alta resistenza. **Un piano leggerissimo in grado di resistere al tempo e alle intemperie,** e trattato con una vernice anti-sdrucciolo per maggiore sicurezza.

Base automatica richiudibile




La chiusura rapida della base di Solar S/L permette un **montaggio ancora più rapido**, oltre a permettere la sua ricollocazione tra una stanza e l'altra passando **attraverso porte standard**.

Informazioni generali

ALTEZZE COMPONIBILI: da 1,70m a 6,76m
PIANO S: lunghezza 1,60m – larghezza 0,80m
PIANO L: lunghezza 1,60m – larghezza 1,05m
PASSO GRADINI: 30cm
SEZIONE DEL PROFILO PORTANTE: ø50mm
NORMATIVE: UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021
PORTATA MAX: 200Kg/m^2 (comprese 2 persone)

Innesti saldati e Ganci rapidi

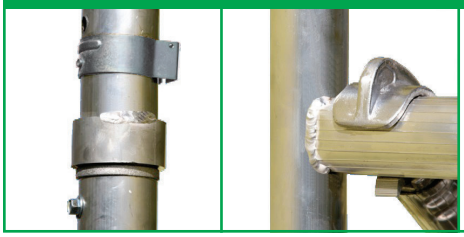

Ganci rapidi ed innesti resistenti permettono al trabattello Solar S/L di essere **veloce e pratico da montare.** Garantendo sicurezza e resistenza ad usura e tempo.

Caratteristiche								Solar S			Solar L		
Altezza: piano	totale	lavoro	Ancor. int.	est.	Staffe	Piani/ F.piedi	Moduli	Kg	Codice	Euro Tot:	Kg	Codice	Euro Tot:
0,90	1,70	2,90			mini	1/1	A+S1	33	**SOLAR170S**		41	**SOLAR170L**	
1,80	2,86	3,80			mini	1/1	A+B3+S1	57	**SOLAR294S**		67	**SOLAR294L**	
2,40	3,46	4,40			si	1/1	A+B5+S	75	**SOLAR346S**		86	**SOLAR346L**	
3,30	4,36	5,30			si	1/1	A+B3+C+S**	83	**SOLAR436S**		95	**SOLAR436L**	
3,90	4,96	5,90			si	2/1	A+B5+C+P+S	95	**SOLAR496S**		115	**SOLAR496L**	
4,20	5,26	6,20			si	2/1	A+B5+D+S	100	**SOLAR526S**		120	**SOLAR526L**	
5,10	6,16	7,10			si	2/1	A+B3+C+D+S	108	**SOLAR616S**		130	**SOLAR616L**	
5,70	6,76	7,70		X	si	3/1	A+B5+C+D+P+S	121	**SOLAR676S**		149	**SOLAR676L**	
5,70	6,76	7,70			si	3/1	A+B5+C+D+P+S+Z	161	**SOLAR76SE**		189	**SOLAR76LE**	

La configurazione evidenziata in rosso può essere utilizzata esclusivamente all'interno di edifici
** Si consiglia l'acquisto di un piano aggiuntivo per agevolare il montaggio della configurazione indicata. Visiona il "Modulo: P" alla pagina successiva.


SERIE BLACK
ALTAMENTE PROFESSIONALE

Solar S/L

Moduli compositivi del trabattello

Modulo F: N°1 kit fermapiedi (2 spondine lunghe, 2 spondine corte).
Modulo S1: N°4 staffe stabilizzatrici piccole.
Modulo Z: N°4 Zavorre (per uso esterno >6,84m)

NB: IN FIGURA È RAPPRESENTATO SOLAR L

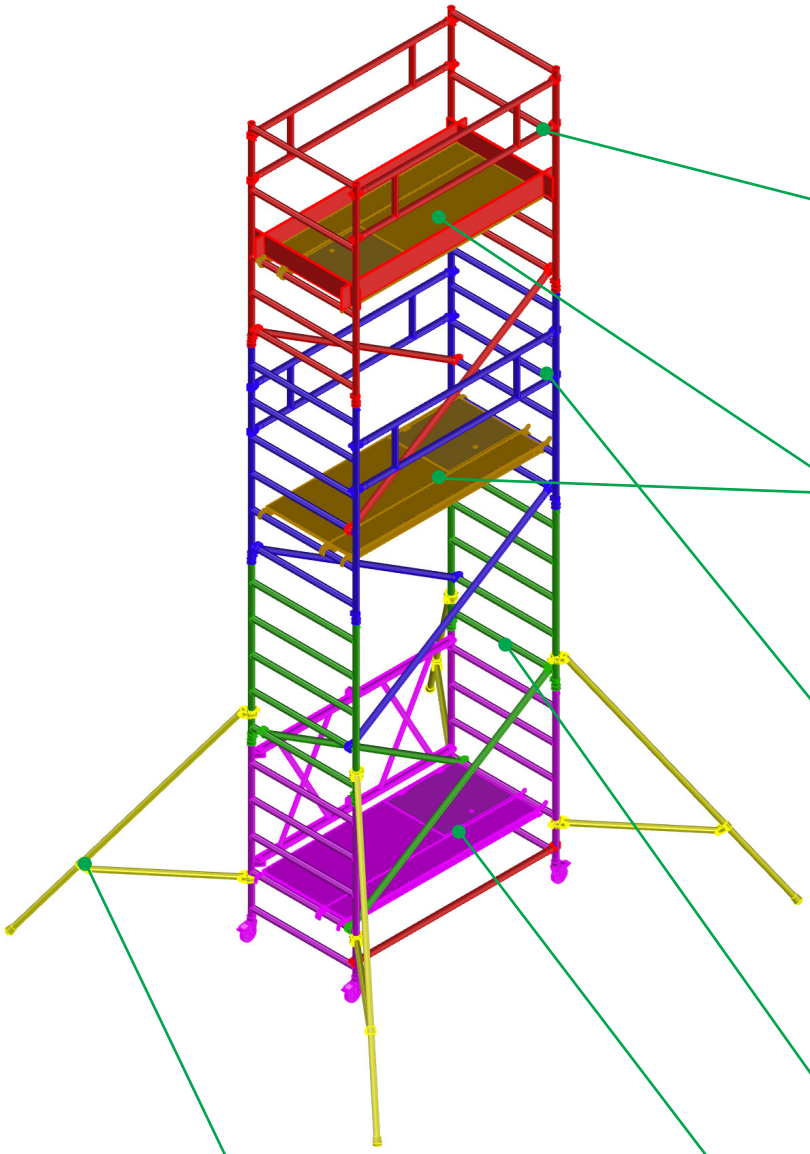

B3



Composizione:
N°2 Spalle terminali (3gr)
N°2 Traverse diagonali
N°1 Traversa orizz. di base
N°2 Parapetti ad H
N°2 Spondine lunghe
N°2 Spondine corte

Il modulo B3 è la campata finale (3gr) del trabattello.

Modulo: B3 (Campata finale 3gr) | **SOB3(S/L)**

B5




Composizione:
N°2 Spalle terminali (5gr)
N°2 Traverse diagonali
N°1 Traversa orizz. di base
N°2 Parapetti ad H
N°2 Spondine lunghe
N°2 Spondine corte

Il modulo B5 è la campata finale (5gr) del trabattello.

Modulo: B5 (Campata finale 5gr) | **SOB5(S/L)**

P




Composizione:
N°1 Mezzo piano con botola (Solar L + Mini piano)

Il modulo P è un piano del trabattello

Modulo: P (Piano) | **SOP(S/L)**

D



Composizione:
N°2 Spalle intermedie (6gr)
N°2 Traverse diagonali
N°2 Parapetti ad H
N°1 Mezzo piano con botola (Solar L + Mini piano)

Il modulo D è la campata intermedia (6gr) del trabattello.

Modulo: D (Campata intermedia) | **SOD(S/L)**

C




Composizione:
N°2 Spalle intermedie (5gr)
N°2 Traverse diagonali

Il modulo C è una prolunga (5gr) della struttura del trabattello.

Modulo: C | **SOC(S/L)**

S



Composizione:
N°4 Staffe Grandi

Il modulo S sono le staffe grandi del trabattello.

Modulo: S (Staffe) | **SOS(S/L)**

A



Composizione:
N°1 Base automatica (5gr)
N°4 Ruote
N°1 Mezzo piano con botola (Solar L + Mini piano)

Il modulo A è la base del trabattello.


Modulo: A (Base) | **SOA(S/L)**

Solar S/L

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
NORME EUROPEE: **UNI EN1004.1 e 1004.2 del 2021**

Nomenclatura degli elementi del trabattello

(G) Spalle terminali 5gr.
(A) Parapetti ad H
(B) Parapetti ad H intermedi
(C) Piano di lavoro
(D) Fermapiedi
(O) Ruote ø125mm
(E) Base automatica 5gr.
(I) Diagonali
(L) Traversa orizzontale
(F) Spalle intermedie 5gr.
(H) Spalle intermedie 6gr.
(P) Staffe
(Q) Piano intermedio
(Z) Zavorre

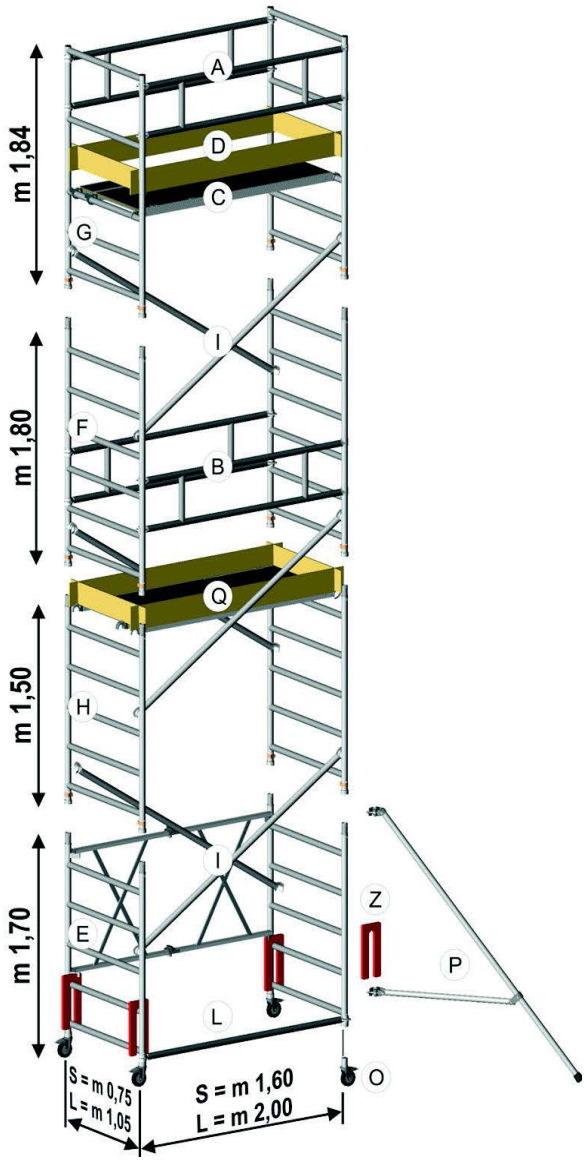

Elementi singoli e ricambi disponibili su richiesta.



L'accessorio per ancoraggio a muro in alluminio è **pratico e comodo nella sua installazione**. Può essere utilizzato su tutti i nostri trabattelli con sezione del tubo strutturale massimo di 50mm. (compresi i trabattelli in acciaio).

Ancoraggio per trabattelli | **ANCORA**

Moduli	Solar S			Solar L		
Descrizione	Kg	Codice	Euro	Kg	Codice	Euro
Modulo: A	28,0	SOAS		36,1	SOAL	
Modulo: B3	24,5	SOB3S		26,4	SOB3L	
Modulo: B5	28,2	SOB5S		31,1	SOB5L	
Modulo: C	11,6	SOCS		14,1	SOCL	
Modulo: D	25,5	SODS		34,1	SODL	
Modulo: P	9,0	SOPS		14,6	SOPL	
Modulo: S	19,2	SOSS		19,2	SOSL	
Modulo: S1	5,0	SO1S		5,0	SOS1L	
Modulo: F	4,8	SOFS		6,8	SOFL	

Elementi di ricambio		Listino	
Descrizione	Kg	Codice	Euro
(Sol.S) Traversa Orizzontale	1,2	SOTOS	
(Sol.S) Zavorra (N°1)	10,0	SOZS	
(Sol.L) Traversa Orizzontale	1,2	SOTOL	
(Sol.L) Zavorra (N°1)	10,0	SOZL	

NB: Il trabattello Solar S/L DEVE essere esclusivamente montato seguendo le configurazioni indicate.



Solar S - 5,26m (A+B5+D+S) Montato all'interno di un capannone per effettuare dei lavori di manutenzione.