

The background of the entire advertisement is a vibrant, swirling green nebula against a dark space filled with white stars. At the top, there is a horizontal bar with three segments: green, white, and red. The word "Cosmos" is written in a large, white, outlined, cursive-style font across the upper middle of the image.

Cosmos

PRODUZIONE SCALE E TRABATTELLI

A low-angle, upward-looking shot of a silver, modular telescopic ladder system. The ladder is composed of several curved, overlapping sections that create a spiral-like structure. It is positioned against a dark, possibly concrete, structure on the right side of the frame. The background is the same green nebula and starry space seen in the rest of the advertisement.


Sky-Safe

il sistema modulare per
l'accesso sicuro in quota

SERIE BLACK
ALTAMENTE PROFESSIONALE

SKY-SAFE

NOVITA'

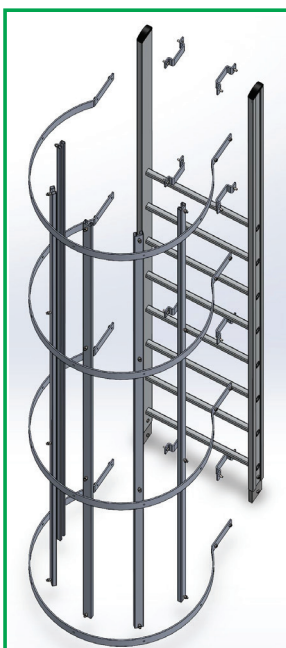

Gabbia/Accessori avvitati

Descrizione:

La scala verticale Sky-Safe è un'innovativa soluzione di accesso in quota. E' stata progettata per essere completamente modulare così da poter essere molto veloce nella configurazione e fornitura, oltre che poter offrire la possibilità all'operatore di montare la scala e la gabbia direttamente in cantiere. Così facendo gli ingombri di trasporto di riducono molto, rendendo la scala più economica da trasportare e minimizzando il rischio di danneggiamento.

- Assenza totale di saldature su scala e su gabbia di protezione.
- Ogni componente viene imbullonato con un sistema di montaggio semplice, rapido ed innovativo
- Staffe per il fissaggio a parete: staffe standard (inox) oppure staffe telescopiche (alluminio)
- Saldature a TIG certificate (supporti/piattaforme/cancelletti)

Dimensioni:

- Tronchi scala larghezza interna: 510mm
- Montanti verticali in alluminio nervato: 84x27mm
- Gabbia di protezione profondità: 600mm
- Anelli gabbia in piatto di alluminio: 50x5mm
- Montanti verticali gabbia sezione: 40x20mm

Altre Info

- Passo tra i pioli: 27cm
- Piolo standard: 2,7cm
- Tamponi in gomma
- Materiale: Alluminio
- Dotazione: Manuale e Certificato

Imballo ritiro/spedizione:



Montata



Smontata

Normative:

La scala verticale Sky-Safe può essere fornita a scelta tra 3 normative diverse, in base alle esigenze del cliente. Più informazioni sul catalogo o sul nostro sito.

STANDARD



D.LGS. 81/08

Norma Generica Italiana adatta per edifici o manufatti

SU RICHIESTA



UNI 11962/2024

Norma Tecnica Italiana adatta ad edifici




EN 14122.4

Norma Tecnica Europea adatta esclusivamente a macchinari

TIPOLOGIA DI PARETE: SELEZIONARE


Parete semplice: TIPO "A"

SCEGLI CON UNAX

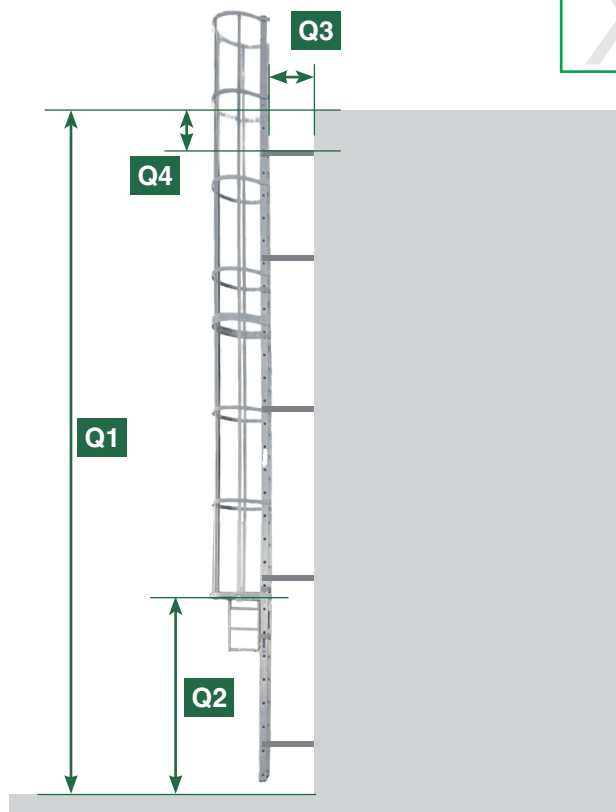


Parete con veletta: TIPO "B"

SCEGLI CON UNAX

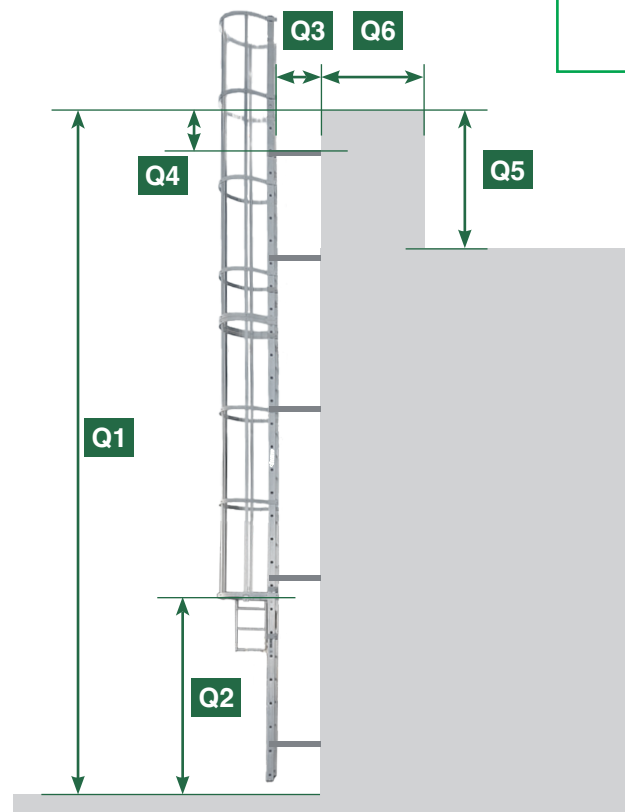


Parete con sporgenza: TIPO "C"

SCEGLI CON UNAX

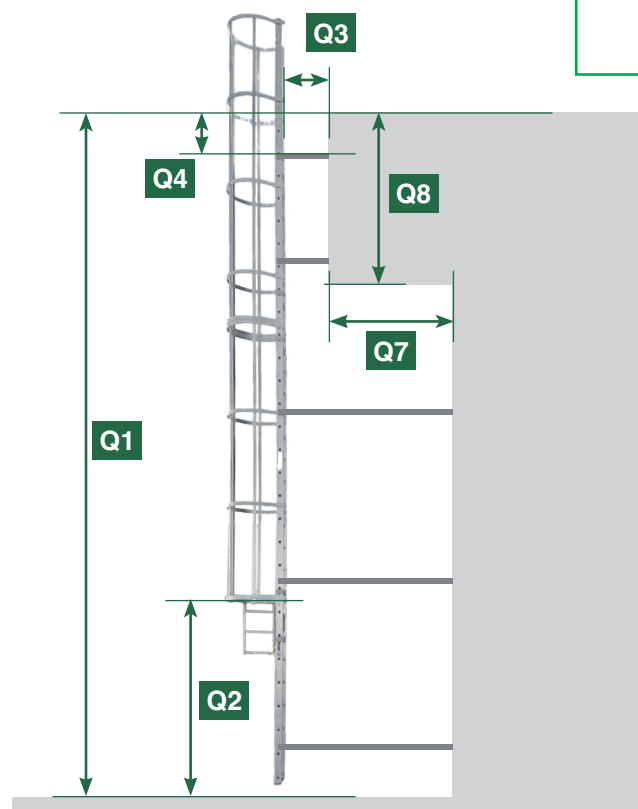

Parete con sporgenza e muretto: TIPO "D"

SCEGLI CON UNAX

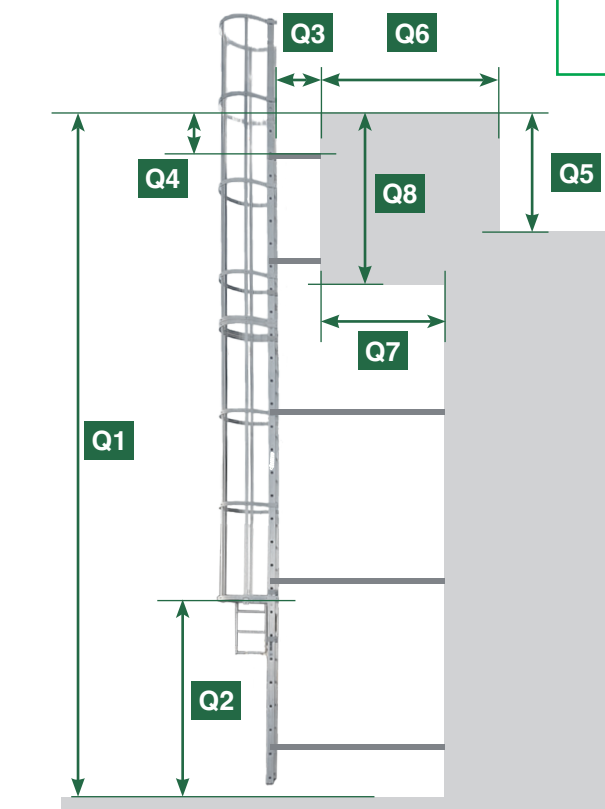

SCHEDE DA COMPILARE PER PREVENTIVO

CARATTERISTICHE DELLA PARETE: COMPILARE

Q1 QUOTA DI SBARCO: mm

Q2 ALTEZZA DELL'INIZIO DELLA GABBIA:

☒

STANDARD

variabile da mm1.900 a mm2.500 (D.LGS.81)
variabile da mm2.200 a mm3.000 (EN14122-4)

☐

OPZIONE 1: A RICHIESTA

variabile da mm1.900 a mm2.000 (solo D.LGS.81)

Q3 DISTANZA MINIMA FRA FRONTE PIOLO E PARETE (SUPPORTI/STAFFE):

☒

STANDARD

mm 200

☐

OPZIONE 1: A RICHIESTA

mm tramite staffe telescopiche

Q4 DISTANZA MINIMA FRA ULTIMO PIOLO/SBARCO E ULTIMI SUPPORTI:

☒

STANDARD

mm 300

☐

OPZIONE 1: A RICHIESTA

mm

- E' POSSIBILE ANCORARSI ALLA VELETTA/MURETTO/SPORGENZA:

☒

OPZIONE 1: **SI**

☐

OPZIONE 2: **NO**

Q5 ALTEZZA DEL MURETTO: mm

Q6 SPESSORE DEL MURETTO: mm

Q7 QUOTA DELLA SPORGENZA: mm

Q8 ALTEZZA DELLA SPORGENZA: mm

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

☒

STANDARD: D.LGS 81/08

adatta ad edifici

☐

OPZ. 1: 11962/2024

adatta ad edifici

☐

OPZ. 2: EN 14122.4

adatta a manufatti e macchinari

- SULLA PARETE E' STATO INSTALLATO IL CAPPOTTO TERMICO:

☒

OPZIONE 1: **NO**

☐

OPZIONE 2: **SI**

NELLE PAGINE SEGUENTI E' POSSIBILE SCEGLIERE TRA ALCUNI ACCESSORI OPTIONAL

CARATTERISTICHE DELLA SCALA: SELEZIONARE

C1 SCALA DI PARTENZA:



STANDARD
max. mm 300 da terra




OPZ. 1: **ANCORATA**
fissata con staffe regolabili




OPZ. 2: **ASPORTABILE**
rimovibile con ganci

C2 TIPOLOGIA DI SBARCO:



STANDARD
frontale in copertura



OPZ.1: **LATERALE***
scegli le caratteristiche a fianco

* da completare per sbarco laterale:



OPZ. 1a: **IN COPERTURA**




OPZ. 1b: **INTERMEDIO**
altezza da terra dello sbarco:
..... mm


lato da cui di desidera sbarcare:



C3 PIANEROTTOLO DI RIPOSO: (obbligatorio per scale oltre i 10m)

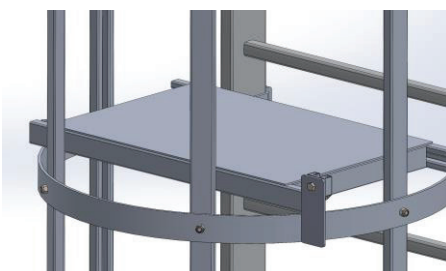

STANDARD: BOTOLA RIBALTABILE
numero di piani specifico, a richiesta:
..... piani



OPZ. 1: **MODULO DI SDOPPIAMENTO**
modulo di sdoppiamento con pianerottolo di riposo incluso.

C4 SI DESIDERA LA SCALA SENZA GABBIA?: (valutazione dei rischi a vostro carico)



STANDARD: NO



OPZIONE 1: **SI**

C5 SI DESIDERA LA LINEA VITA VERTICALE?:




STANDARD: NO



OPZIONE 1: **SI**


ACCESSORI E OPTIONAL: SELEZIONARE

A3 PIATTAFORMA DI SBARCO O SCAVALCAMENTO:

☐

OPZIONE 1: SÌ, SEMPLICE

N.2 staffe adattabili di montaggio incluse
dimensioni considerate sulle quote: Q6

☐

OPZIONE 2: SÌ, CON SCALA DI DISCESA


N.4 staffe adattabili di montaggio incluse
dimensioni considerate sulle quote: Q5 e Q6

A4 PIANETTO DI SBARCO: (non compatibile con la piattaforma di scavalcamento)

☐

OPZIONE 1: SÌ, 100mm

adatto a Sky-Safe con staffe standard

☐

OPZIONE 2: SÌ, 200mm

non adatto a Sky-Safe con staffe standard

A2 MANIGLIONI DI SBARCO: (non compatibili con la scaletta di discesa)

☐

STANDARD: NO

nessun maniglione di sbarco

☐

OPZIONE 1: SÌ, DOPPIO

N.2 maniglioni di sbarco

A2 CANCELLETTI DI SBARCO E ANTI-INTRUSIONE:

☐


OPZ. 1: INGRESSO

cancelletto anti-intrusione

☐

OPZ. 2: PORTELLO

portello anti-intrusione


☐

OPZ. 3: SBARCO

Cancelletto di sbarco


ELEMENTI SPECIALI OPTIONAL: SELEZIONARE

E1 STAFFE E SUPPORTI: (non selezionando ci occuperemo noi della scelta, sulle quote indicate Q3 e Q7)


☐

OPZ. 1: FISSE

200mm da fonte piolo a muro
144mm dal montante a muro

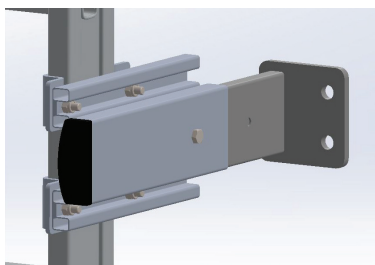
☐

OPZ. 2: ADATTABILI

Telescopiche, scegli a fianco la misura adatta

* da completare per staffe adattabili:

☐

OPZ. 2a: PICCOLE

adattabili da 200 a 300mm

☐

OPZ. 2b: MEDIE

adattabili da 300 a 450mm

☐

OPZ. 2c: GRANDI


adattabili da 450 a 700mm

☐

OPZ. 2d: GIGANTI


adattabili da 700 a 1200mm

E2 STAFFE SPECIALI E SNODATE:

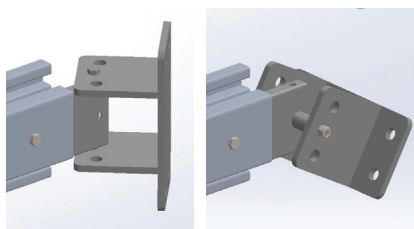
☐


OPZ. 1: SNODATE

staffe con finale snodato


☐

OPZ. 2: SNODATE "L"

finale snodato ad "L"

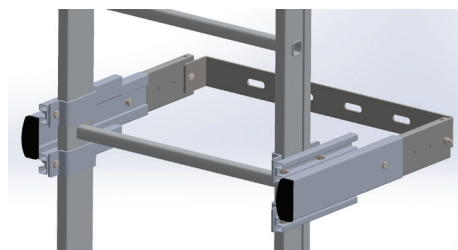
☐

OPZ. 3: DOPPIE

staffe doppie per pilastri

E3 SBARCO DA BOTOLE O TOMBINI:


☐

OPZIONE 1: SCALA ESTRAIBILE

Scala estraibile con blocco di sicurezza


☐
☐

OPZIONE 2: MANIGLIA ESTRAIBILE

Maniglione estraibile con blocco di sicurezza

E4 PIATTAFORMA D'ISPEZIONE:


☐

OPZIONE 1: SI

configura la piattaforma

• lunghezza x larghezza:mm

• altezza da terra al piano:mm

• e' richiesta la botola? se Si indicare il lato:

☐
☐

SCHEDE DA COMPILARE PER PREVENTIVO

CONFEZIONAMENTO TRASPORTO E POSA: *SELEZIONARE*

A1 SI DESIDERA LA SCALA CON ACCESSORI E GABBIA PREMONTATI IN MODULI?:

☒

STANDARD: SI

☐

OPZIONE 1: NO

A2 SI DESIDERA UN PREVENTIVO DELLA POSA:

☒

STANDARD: NO

☐

OPZIONE 1: SI

A3 SI DESIDERA UN PREVENTIVO DEI COSTI DI TRASPORTO:

☒

STANDARD: NO

☐

OPZIONE 1: SI*

* indicare l'indirizzo completo di dove e' richiesta la consegna.

.....

PER LA FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO INVIARE IL MODULO COMPILATO A:

preventivi@cosmos-scale.it

PER QUALSIASI TIPO DI CHIARIMENTO, DI NATURA TECNICA O COMMERCIALE, CI CONTATTI AI RECAPITI SOTTOSTANTI. INFORMIAMO ALLA GENTILE CLIENTELA CHE REALIZZIAMO ANCHE STRUTTURE SPECIALI E SU MISURA, PARAPETTI, SCALE A PONTE E MOLTE ALTRE SOLUZIONI PER L'ELEVAZIONE IN SICUREZZA. PIU' INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO WEB.

Cosmos