SERIE BLACK
ALTAMENTE PROFESSIONALE

Marte Comfort

NORME EUROPEE
EN-UNI 1004.1/2



Il trabattello su ruote Marte Comfort a norme europee UNI EN 1004-2 è rivolto ai clienti alla ricerca di un trabattello con la salita` più comoda possibile.

Marte Comfort può essere montato e utilizzato senza l'utilizzo di dispositivi anti-caduta e senza la necessità dell'ancoraggio a muro

(ancoraggio a muro necessario per utilizzo esterno oltre gli 8 metri)

Marte Comfort è realizzato in Italia.

Dai professionisti di COSMOS.

NORME EUROPEE
EN-UNI 1004.1/2

NORME ITALIANE
D.LGS 81/08

Portata 200 Kg

MADE IN ITALY

Tecnologia Italiana

M. Comfort

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
NORME EUROPEE: **UNI EN1004.1 e 1004.2 del 2021**

NORME EUROPEE EN-UNI 1004.1/2

NORME ITALIANE D.LGS 81/08

MADE IN ITALY

GARANZIA 5 ANNI

Portata 200 Kg

ENISO 14732



TOP GAMMA

Schede tecniche, info e molto altro

Categoria di spedizione: SP

Scalette interne super comode a 45 gradi



Marte Comfort e` equipaggiato con scale con gradini comodi da 100mm, **inclinate a 45 gradi per una salita e discesa anche con una mano libera.** Questo consente agli operatori di salire in quota senza fatica, un'**ottima soluzione anche per lo sbarco in quota, per l'accesso a coperture, tetti ecc.** (in questo caso D.Lgs.81/08) Inoltre Marte Comfort viene fornito con Parapetti Safe, che possono essere montati in sicurezza dal piano inferiore senza necessita` di accessori aggiuntivi.

Ruote regolabili in altezza con freno integrato




Marte Comfort è equipaggiato standard con gambe regolabili che permettono il montaggio del trabattello fino a 40cm di dislivello. Le ruote ad alta resistenza d. 150mm, sono dotate di freno di stazionamento e permettono **un montaggio rapido ed in sicurezza**.

Informazioni generali

ALTEZZE COMPONIBILI: da 3,90m a 13,50m
PIANO: lunghezza 2,0m-2,5m-3,0m – larghezza 1,35m
PASSO GRADINI: 30cm
SEZIONE DEL PROFILO PORTANTE: ø50mm
NORMATIVE: UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021, conforme dal D.LGS.81/08
PORTATA MAX: 200Kg/m^2 (comprese 2 persone)

Innesti saldati e Ganci rapidi






Ganci rapidi ed innesti resistenti permettono al trabattello Marte Comfort di essere **veloce e pratico da montare.** Garantendo sicurezza e resistenza ad usura e tempo.

Caratteristiche						1,35m x **2,0m**		1,35m x **2,5m**		1,35m x **3,0m**	
Altezza: piano	Altezza: totale	Altezza: lavoro	Piani / Fermapiedi	Tipo staffe: interno	Tipo staffe: esterno	Codice:	Euro Totale:	Codice:	Euro Totale:	Codice:	Euro Totale:
2,39	3,90	4,39	1/1	P	P	TMC39P		TMC39M		TMC39G	
2,99	4,50	4,99	1/1	P	P	TMC45P		TMC45M		TMC45G	
3,59	5,10	5,59	1/1	P	M:	TMC51P		TMC51M		TMC51G	
4,19	5,70	6,19	1/1	P	M:	TMC57P		TMC57M		TMC57G	
4,79	6,30	6,79	2/1	P	M:	TMC63P		TMC63M		TMC63G	
5,39	6,90	7,39	2/1	P	M:	TMC69P		TMC69M		TMC69G	
5,99	7,50	7,99	2/1	P	G:	TMC75P		TMC75M		TMC75G	
6,59	8,10	8,59	2/1	P	G:	TMC81P		TMC81M		TMC81G	
7,19	8,70	9,19	3/1	P	G:	TMC87P		TMC87M		TMC87G	
7,79	9,30	9,79	3/1	P	M:	TMC93P		TMC93M		TMC93G	
8,39	9,90	10,39	3/1	P	M:	TMC99P		TMC99M		TMC99G	
8,99	10,50	10,99	4/1	P	M:	TMC105P		TMC105M		TMC105G	
9,59	11,10	11,59	4/1	P	M:	TMC111P		TMC111M		TMC111G	
10,19	11,70	12,19	4/1	P	M:	TMC117P		TMC117M		TMC117G	
10,79	12,30	12,79	4/1	P	M:	TMC123P		TMC123M		TMC123G	
11,39	12,90	13,39	5/1	P	M:	TMC129P		TMC129M		TMC129G	
11,99	13,50	13,99	5/1	P	M:	TMC135P		TMC135M		TMC135G	

Negli utilizzi evidenziati in azzurro applicare esclusivamente le Normative Italiane D.Lgs 81/08.
Ancoraggio a muro ogni 4m obbligatorio. Kit fermapiedi obbligatorio su ogni piano: 2,0m - 2,5m - 3,0m

Marte Comfort

Nomenclatura degli elementi del trabattello

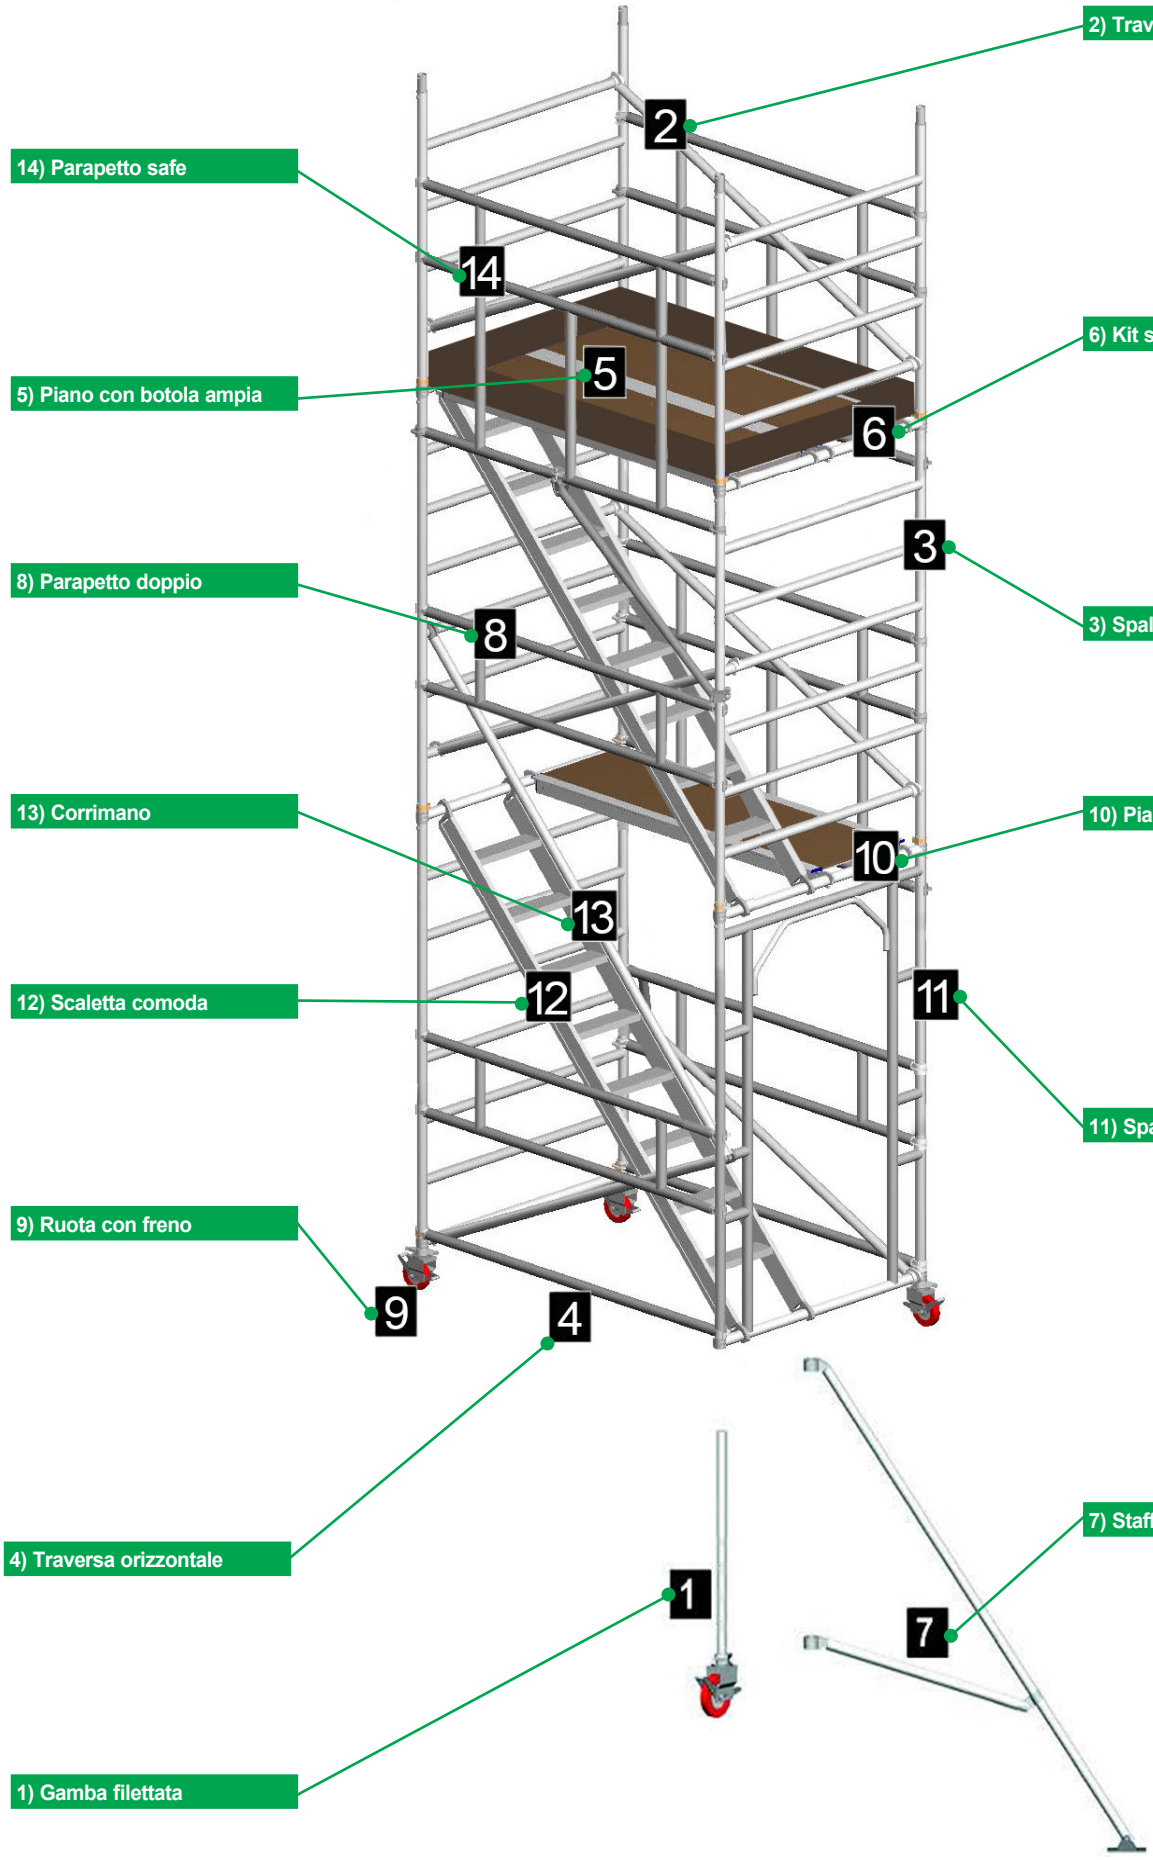


Elementi di ricambio disponibili su richiesta

M. Comfort

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
NORME EUROPEE: **UNI EN1004.1 e 1004.2 del 2021**


Optional disponibili

Ruote con freno



X4 ruote ø150mm (STANDARD)

Incluse nelle configurazioni di Marte Comfort




X4 ruote ø150mm (STANDARD)

↓

X4 ruote ø125mm

Euro




X4 ruote ø150mm (STANDARD)

↓

X4 ruote ø200mm


Euro

Gambe filettate



X4 gambe filettate 400mm (STANDARD)

Incluse nelle configurazioni di Marte Comfort




X4 gambe filettate 400mm (STANDARD)

↓

X4 gambe filettate 150mm

Euro




X4 gambe filettate 400mm (STANDARD)

↓

X4 gambe filettate 700mm

Euro

Staffe stabilizzatrici (NB: non e` possibile usare staffe piu` piccole di quelle in configurazione)



Configurazioni con staffa "P"

Supplementi per X4 staffe stabilizzatrici. I modelli "TM" e "TG" sono telescopici

Descrizione	Euro
"P" ⟶ "M" (2,80m)	
"P" ⟶ "G" (3,60m)	
"P" ⟶ "TM" (2,80m)	
"P" ⟶ "TG" (3,60m)	

Configurazioni con staffa "M"

Supplementi per X4 staffe stabilizzatrici. I modelli "TM" e "TG" sono telescopici


Descrizione	Euro
"M" ⟶ "G" (3,60m)	
"M" ⟶ "TM" (2,80m)	
"M" ⟶ "TG" (3,60m)	

Configurazioni con staffa "G"

Supplementi per X4 staffe stabilizzatrici. I modelli "TM" e "TG" sono telescopici

Descrizione	Euro
"G" ⟶ "TG" (3,60m)	

Marte Comfort: Sbarco in quota - accesso alla copertura

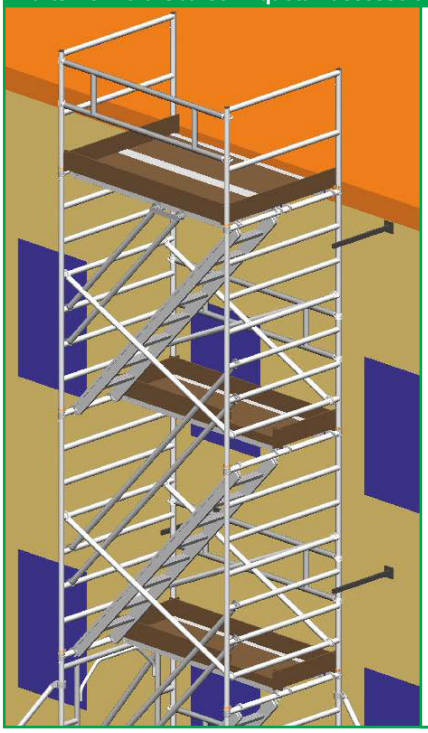


Marte Comfort può essere montato in configurazione per sbarco in quota. **L'ideale per accedere a coperture, tetti, ecc in modo comodo e pratico.**

La configurazione per sbarco non richiede elementi aggiuntivi e può essere comodamente montata dalle configurazioni standard a listino. Sara` necessario acquistare (se non se ne e` già in possesso) di alcuni elementi per l'ancoraggio a muro, a seconda dell'altezza da raggiungere.

In questa configurazione la struttura e` regolamentata esclusivamente dalle norme italiane D.Lgs.81/08 con obbligo di ancoraggio a muro ed uso DPI anticaduta.

Marte Comfort: Spalla di base per accesso comodo

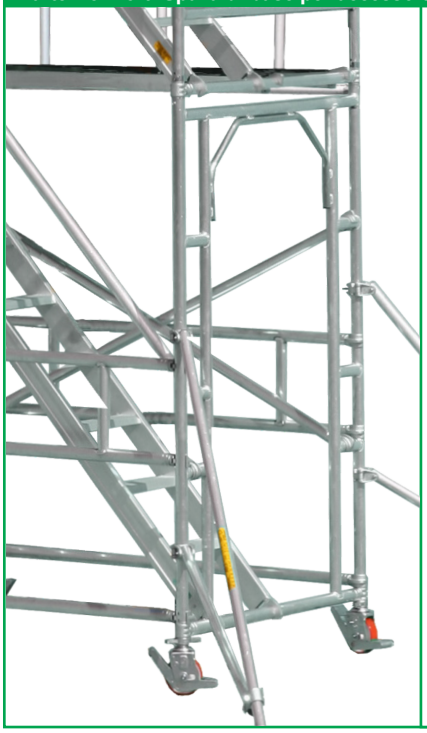

Marte Comfort viene fornito standard con una spalla di base ad accesso comodo. Questa permette di **entrare in modo semplicissimo all'interno del trabattello senza doversi chinare** o scavalcare elementi della struttura. Si accede direttamente sul primo piano di calpestio o con la prima scala per salire di fronte.

Marte Comfort può essere dotato di diverse scalette di base che permettono all'operatore di montare il trabattello a diverse altezze intermedie, rendendo la struttura ancora più versatile.

La spalla di base può essere richiesta anche per tutto il resto della serie Marte. Contattaci per maggiori informazioni.